

## 手機 APP 藍牙連接，使用方法:

1. 機器後端插上電源，可以不接 USB 線、安裝標籤紙到機器內，蓋上上倉蓋，機器後面電源撥動開機  
註：標籤紙安裝，請詳細查看〔紙本繁體說明書〕或〔安裝紙張使用說明書〕電子檔
2. 手機連接網路(4G 或 WiFi 都可以)
3. 手機下載並安裝該 APP，APP 名稱為 Print-Label

下載點：

[https://jpg.etingo.com.tw/com/fiona/NSD\\_TD-401/NSD\\_TD-401.htm](https://jpg.etingo.com.tw/com/fiona/NSD_TD-401/NSD_TD-401.htm)

4. 手機打開藍牙功能

5. 手機打開 APP，點[首頁]-[連接裝置]，搜尋到 TD-401-XXXX 名稱，按[連接]，成功後會顯示[已連接]

6. 可選[模板]、[拍照打印]、[文檔打印]、[行業模板]、[新建標籤]

7. 選擇[新建標籤]

8. 選設定標籤名稱(自取)、設置標籤尺寸(102\*76mm)、(101\*101mm)、(102\*152mm)、自定義


9. 可以選[自定義]


10. 設定標籤寬度(mm)、設定標籤高度(mm)，按確定

11. 編輯標籤內容

12. 按[立即打印]

13. 選擇[紙張類型](連續紙/間隙紙/黑標紙/自動)、選擇[列印張數]，按[開始打印]，完成。

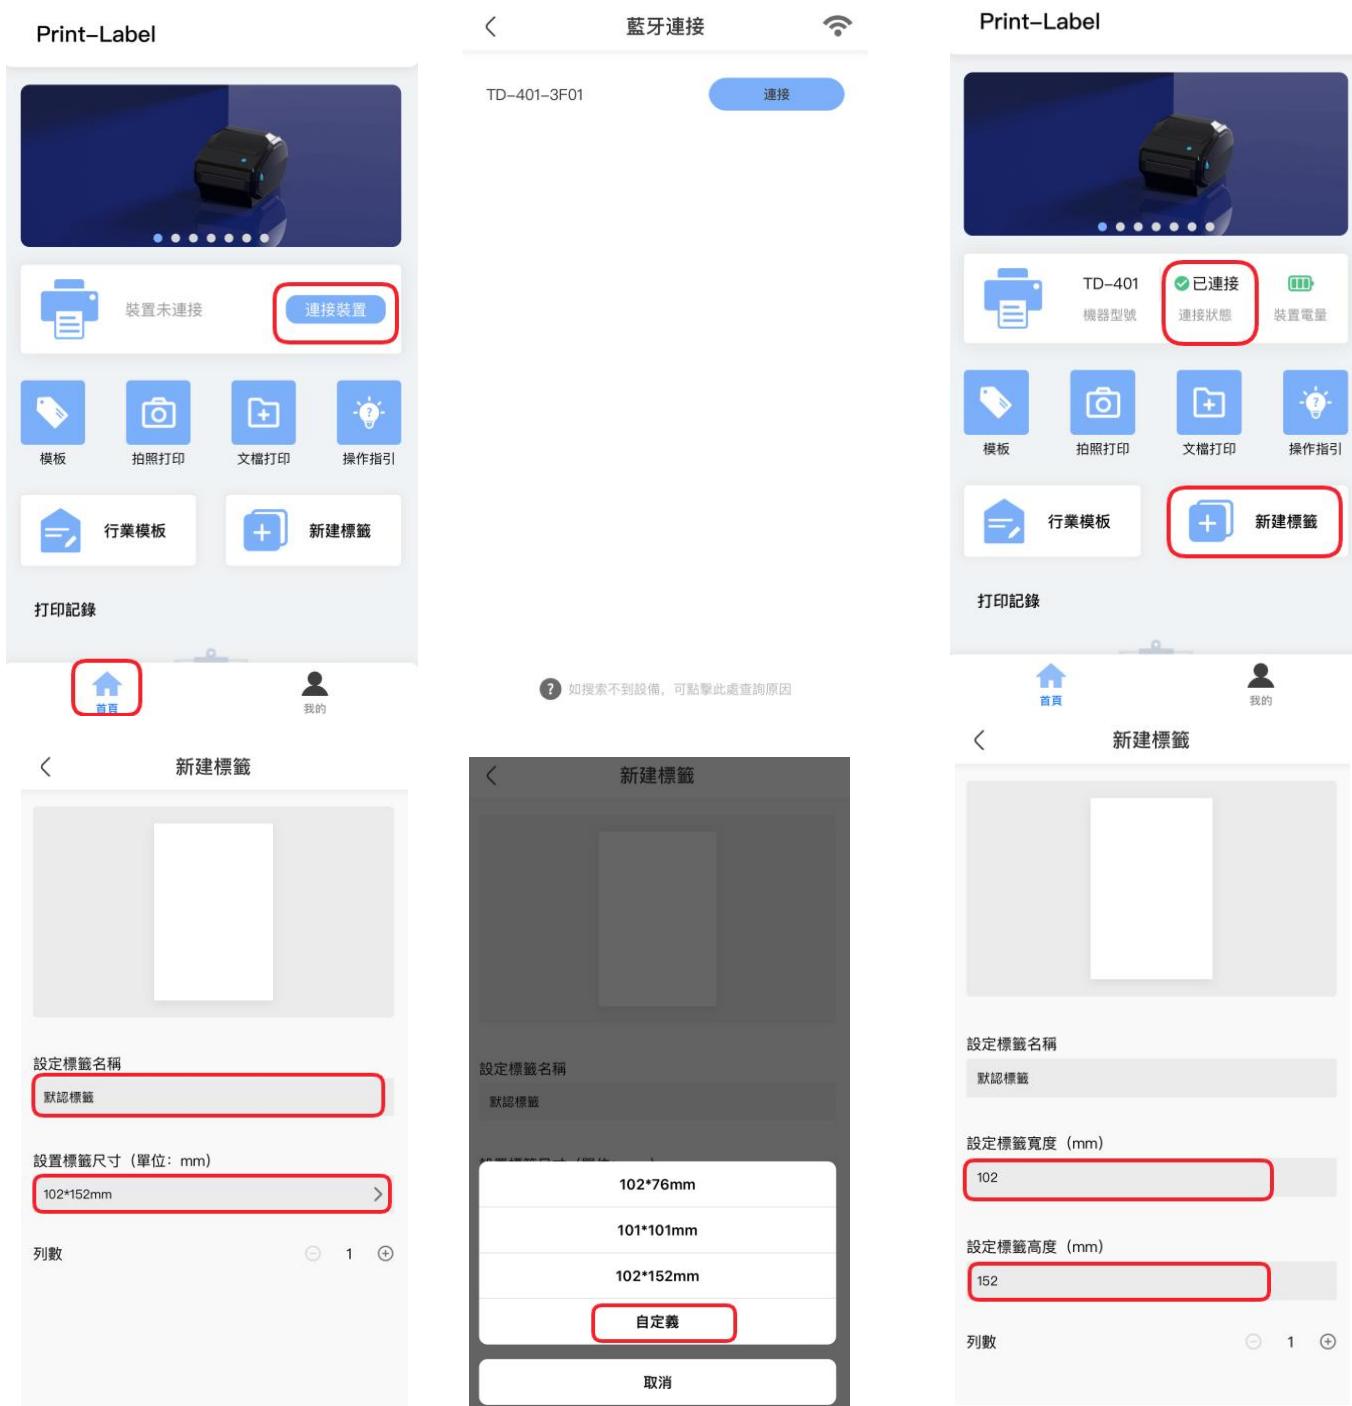

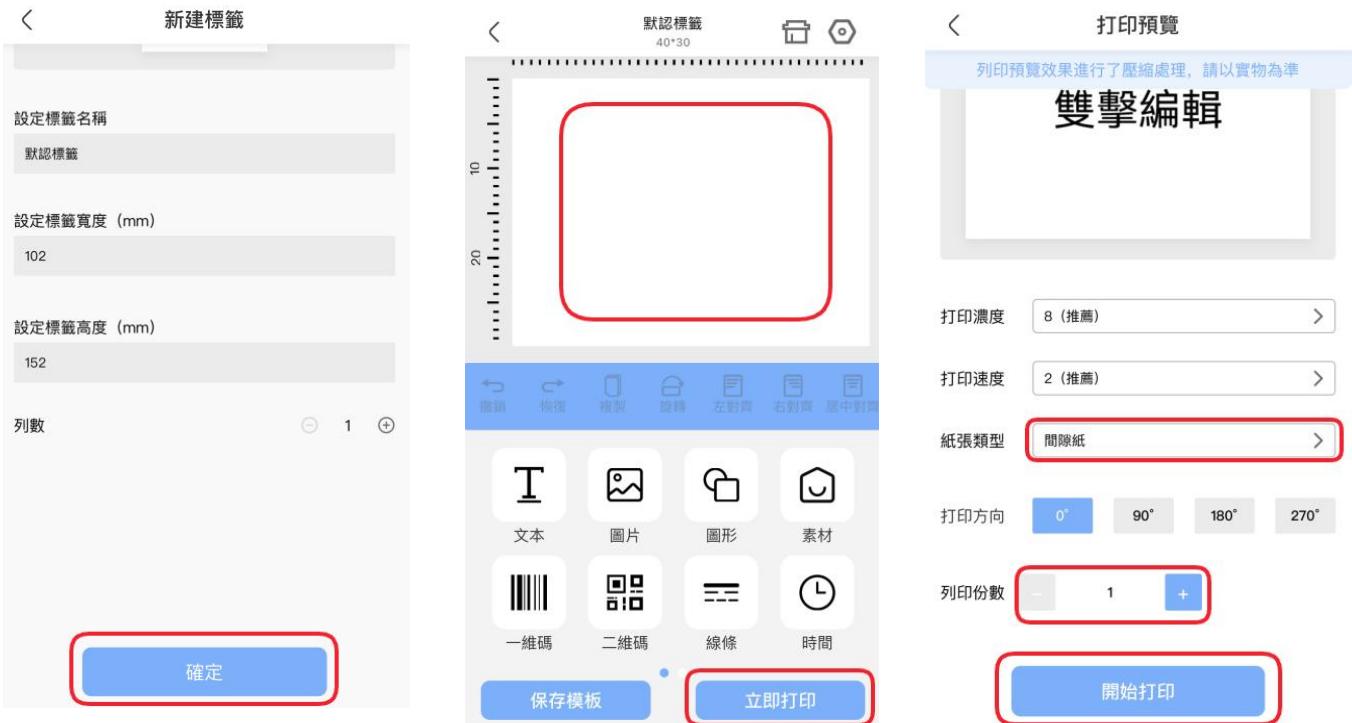

**標籤紙尺寸:**

紙夾住後，最小 30mm，最大紙寬 108mm

機器倉內的中間有紙卷塑膠軸柱芯，可以選擇不安裝塑膠軸柱芯，紙張可以直接從機器後面端穿過到機器內放置打  
印。

長按出紙按鍵開機，待蜂鳴器響 1 聲後鬆手:列印配置頁

長按超過 8 秒出紙按鍵開機，鬆開按鍵:恢復出廠設置

開機後短按出紙按鍵:列表機走一張空白標籤

連續列印中，短按出紙按鍵:列印暫停

列印暫停中，短按出紙按鍵:恢復列印

**規格:**

紙張:熱敏紙

分辨率:203dpi

介面:USB

繁體說明書