

## IS 愛思 CW-50 Plus 4G 智慧通話手錶 簡易說明書



螢幕為**觸控螢幕**。

### 按鍵說明：

1. 正面：  
觸控式螢幕
2. 左側：  
喇叭孔  
NanoSIM 卡插槽
3. 右側：  
上面按鍵：**拉出來旋轉是攝像頭**  
麥克風孔  
下面按鍵：**長按是開關機/重啟/SOS 求助**，短按 1 下是返回。
4. 背面：  
磁吸式 4pin 專用充電點



### 兒童手機基本操作：

- 由上往下滑動：亮度、音量、工作列圖示
- 由下往上滑動：日期/星期/時間、農民曆、2 個圖示、所有 APP
- 由左往右滑動：時間日期星期、撥號、聯絡人、4 個最近常用功能
- 由右往左滑動：主選單**

時間錶盤上長按 1 下後，再左右滑動，再短按 1 下，即可更換錶盤

## 兒童手錶 APP 主選單: 由右往左滑動

錶盤市場

日曆

撥號

聯絡人

相機

圖庫

視頻通話

音樂

微聊

通話記錄

綁定訊息: 註冊碼、掃碼下載

簡訊.....可接收手錶內 NanoSIM 卡的簡訊

設定: 行動網路、熱點和網路共享、WLAN、藍牙、應用程式管理、懸浮窗、鎖定螢幕密碼、電池、音量與音效、亮度與顯示、主選單設定、自動接聽、語言與輸入法(語言、鍵盤與輸入法-內建有 **Gboard 輸入法**)、錶盤觸摸效果、日期和時間、聲波排水、清理工具、SOS 與緊急呼叫、關於手錶、設備升級、系統操作(**重啟、關機、恢復出廠設定**)、模式改變(守衛模式、成人模式)

計步

鬧鐘

計算機

**課程表**

秒錶

**應用商城:** 豆包、Facebook、Instagram、**ChatGPT、DeepSeek**、Calculator、Google、WeChat、Calendar、Youtube Lite、Youtube Lite、TikTok、Line、Gboard、APKPure、googleZhuYin、Youtube Lite、訊飛輸入法、小度、GoogleTranslate、Lite(臉書)

**註: 豆包、**hatGPT**、DeepSeek 為 Ai APP 軟體, 豆包可生成圖片&問答、DeepSeek 可問答。**

**人臉識別**

影片

清理工具: 快速清理、手動清理、深度清理

答錄機

久坐提醒

**LINE**

翻譯..... 谷歌翻譯

WhatsApp

Lite..... 臉書

Instagram

TikTok Lite

**Play 商店..... 可登錄&下載安裝**

Google 助理

Google Go

喝水提醒

**Telegram**

Jarvis: 設定、Jarvis(問答)、畫圖、海綿(需付費)、英語詞典、數學解題(需付費)、星座運勢、抱抱熊(需付費)、魔鏡(需付費)、命題小作文、小鱷魚、社交技巧(需付費)、編輯 AI 智能體

Mapocr..... XXXXX 俄文軟體



## 快速使用方法:


1. 先將兒童手錶關機。
2. 先將兒童手錶**左側 NanoSIM 卡卡托**拉出, 插上 NanoSIM 卡 (支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡, 必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用)。
3. 右側下面按鍵, 長按 1 下電源鍵開機。
4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP **或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。**  
蘋果 APP: **Setracker2**, 繁體, Appstore 商店有。  
安卓 APP: **Setracker2**, 繁體, PLAY 商店有。



5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。




6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

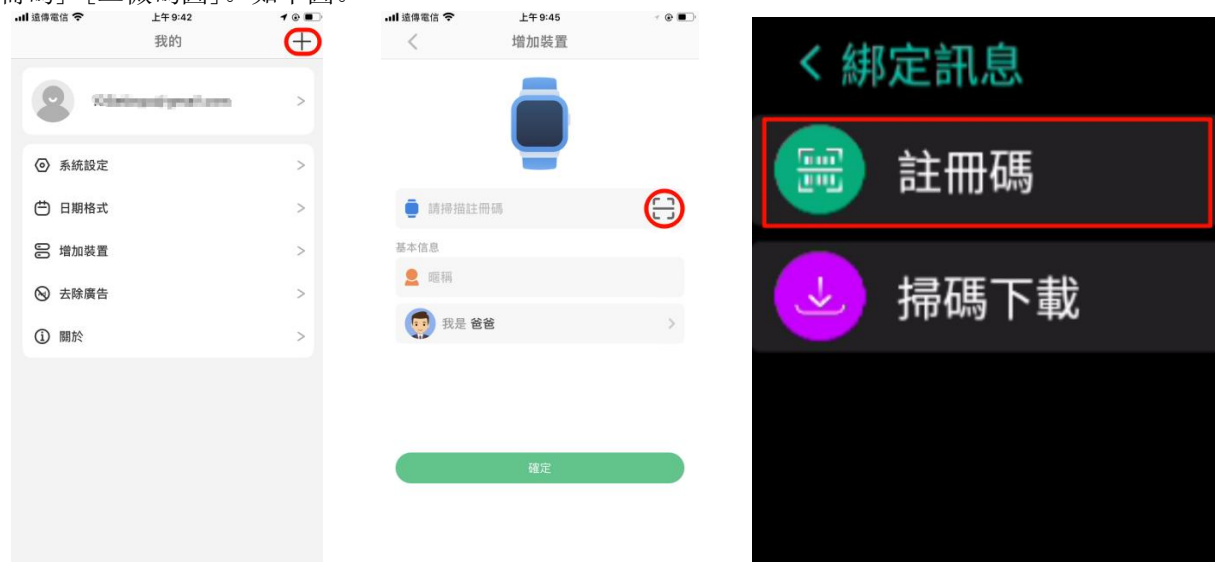

7. 填寫[暱稱]、選擇關係人:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

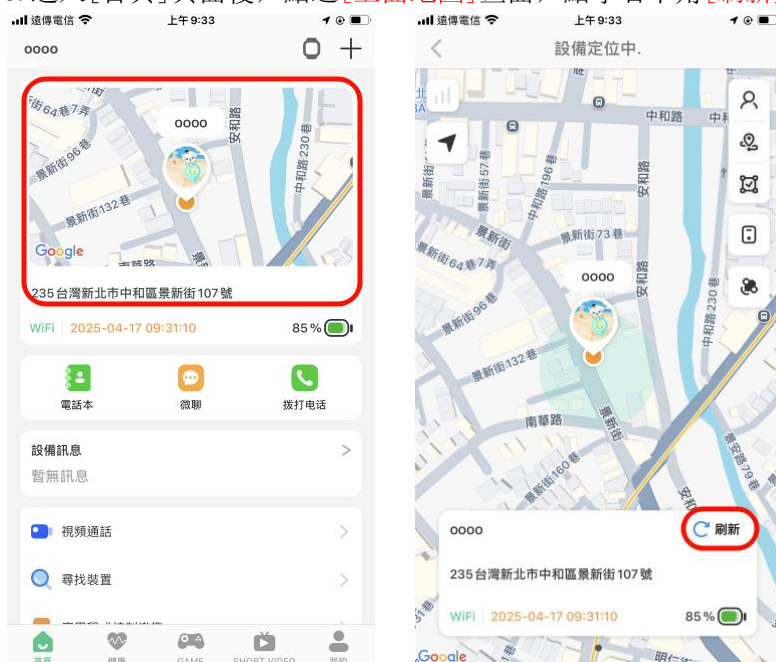

## 家長手機 APP 端 (Setracker2):

地圖定位.....點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿).....家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。  
微聊.....家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。  
撥打電話(致電).....讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

視頻通話(視訊聊天).....可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。  
尋找裝置.....兒童手錶則響鈴尋找裝置用。  
應用程式控制樂趣(應用監管).....可禁止兒童手錶使用內部應用程式。  
上課模式.....可添加 4 個時間段  
家庭成員

電話本.....可添加聯絡人到兒童手機內。  
應用商店(App Store)  
自訂錶盤  
語音監控.....輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。  
喝水提醒  
久坐提醒  
好友名片(碰碰交友)  
Terabox.....需大陸手機號註冊，台灣目前無法使用，無作用  
健康:記步(齒輪-計步開關)、睡眠  
課程表  
專屬屏保  
應用使用時長.....檢視今日、近 7 日應用使用時長。  
資訊中心  
通話記錄  
接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊).....接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。  
拒接陌生來電  
開關設置.....可禁止兒童手錶使用撥號功能。  
設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)  
語言(多國語系、含中文繁體)  
時區  
時制切換  
設備音量調節(設備音量調整):媒體音量、鈴聲音量、鬧鐘音量  
定時開關機  
SOS 號碼.....設定電話號碼後，兒童手錶長按電源鍵即可自動撥打該語音電話號碼出去。  
裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴  
自動接聽  
訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示  
模式切換  
工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式.....建議設定為[正常模式]。  
夜間省電模式.....可在 22:00 至次日 06:00 手錶段開網路連接。  
找回裝置:鎖定手錶、手錶最新位置、附近照片、播放聲音、給拾獲者留言、常見問題  
LBS.....建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。  
遠程拍照

恢復默認設置(重置設備).....即可恢復手錶默認設置。

遠程重啟  
遠程關機

解除綁定(解綁).....按解綁，即可解除手錶設備綁定。

## 4. 我的:

裝置列表  
系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄  
註冊碼(設備註冊碼)  
日期格式(日期格式設定)  
去除廣告(去除廣告服務)  
關於(About):版本號

## 規格:

安卓:8.1

CPU:1.5GHz dove\_watch 四核心

GPU:PowerVR B-Series BXE-2-32

解析度:320x385

設定-關於手錶-儲存空間-運行記憶體 4G

設定-關於手錶-儲存空間-總容量 64G

攝像頭:640x480

沒有震動