


多功能電子鬧鐘藍芽音箱 使用手冊



◆ 特點推薦

- ★ 藍芽 V5.0 聆聽無線音樂
- ★ 靜音走時，安心入眠
- ★ 雙鬧鐘模式，提高效率
- ★ 三檔亮度，任意調節
- ★ 內建麥克風，可進行免持通話，釋放雙手
- ★ 全頻段高保真內磁揚聲器，清晰還原歌曲的細膩層次感
- ★ 支援 TF 卡播放音樂
- ★ 大電池，持久續航
- ★ 即時溫度顯示
- ★ 手機立架設計，可放置手機

一、按鍵操作說明：

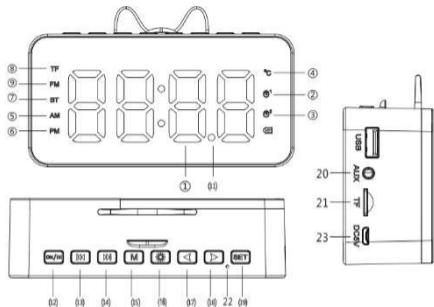

- 1.LED 顯示屏
- 2.鬧鐘 1 指示燈
- 3.鬧鐘 2 指示燈
- 4.°C：溫度
- 5.AM：12 小時制，表示時間上午
- 6.PM：12 小時制，表示時間下午
- 7.BT：藍牙模式顯示
- 8.TF：TF 卡模式顯示
- 9.FM：FM 模式顯示
- 11.MIC 通話麥克風

- 12.ON/||<：長按為開機或關機，短按為播放與暫停，收音模式下短按自動搜台
- 13.|<<：短按上一曲或上一電台/長按音量減少
- 14.>>|：短按下一曲或下一電台/長按音量增加
- 15.M：模式切換：開機預設進入藍牙—TF—AUX—收音—純時鐘模式，長按模式鍵設定 24H 與 12H 時間制式切換，當初到 12 小時制式時相應的 PM 或 AM 燈會被點亮。
- 16.<：短按切換螢幕亮度從一級到三級，三級再到一級，長按關閉螢幕或開啟亮度。
- 17.<：進入時鐘時用作上翻調整
- 18.>：進入時鐘時用作下翻調整
- 19.SET：短按切換時鐘/鬧鐘顯示，長按進入時鐘/鬧鐘設定狀態。
- 20.AUX：直徑 3.5MM 音訊輸入接孔
- 21.TF CARD：TF 卡插槽
- 22.充電指示燈
- 23.DC 5V：5V1A 直流充電輸入

二、音箱使用說明

1.手機藍牙的連接方法

打開電源開關，並有相應的開機語音提示：打開手機藍牙設定，進入搜索，當搜索配對成功後，同時手機上顯示“Q9”已連接，同時有語音提示“配對成功”可以打開手機播放器播放歌曲即可，斷開藍牙提示音“藍牙斷開”

2.TF 插卡

將有音樂檔案的 TF 卡插入音箱，按(M)鍵切換到插卡(TF)模式，音箱就能播放 TF 的音樂檔案。

TF 卡支援最大容量：32G

3.FM 收音機

按 M 鍵切換到收音(FM)模式，將本機配備的充電線插入充電孔，短按 ON/|<<鍵音箱自動搜索電台搜索完電台後，自動保存電台，直接播放搜到的電台。

(注：收音效果會因環境因素和信號強度不同而有所不同，信號強，收音效果好，信號弱收音效果會差一些)。

4.充電使用方法

(1)當音箱內建電池電量不足時，音箱會發出低電提示音後自動關機，此時將本配備的 USB 充電線，一端插入本機的 DC 充電插孔，一端插入電腦的 USB 插孔或(5V1A)手機充電器的 USB 插孔即可充電，充電時亮紅燈，充滿滅燈。

(2)電池充電時間一般為 4 個小時左右，充滿電後最大音量狀態能連續播放 6~8 小時。

在預設音量狀態下能連續播放 16 個小時左右，時鐘顯示狀態下待機時間約為 48 小時左右。

5.復位功能

當按音箱上的按鍵無效時，電池電量不足會出現這種現象，如音箱充滿電出現這種現象，此時可對音箱進行復位操作：重啟復位鍵位於音頻輸入 AUX 接孔內。可以通過牙籤往 AUX 孔裡捅一下重新開機即可恢復正常使用。

6.常見問題解決方法

- (1).藍牙多次連接配對不成功：重開機配對、周邊藍牙設備太多，造成搜索困難，關閉其他藍牙設備。
- (2).聲音過小或失真：電池電量不足、調整音量到適合大小。
- (3).藍牙音樂播放出現斷音：是否超出音箱有效連接距離，或音箱和手機間有障礙物。

三、通話狀態

- 1.接聽：在藍牙狀態下來電時，短按播放/暫停鍵
- 2.掛機：在藍牙狀態下通話中，短按播放/暫停鍵
- 3 拒聽來電：在藍牙狀態下來電時，長按播放/暫停鍵

注：通知功能僅在藍牙模式下實現。

四、時間/鬧鐘設定操作指南

時間設定長按電源“ON/||<”打開音箱電源。單擊“SET”關閉所有鬧鐘界面，長按“SET”顯示屏先閃爍要設定的“時鐘”單擊“<、>”鍵調整想要的時鐘數，再單擊“SET”鍵跳到“分鐘”閃爍設定分鐘數單擊“<、>”鍵調整想要的時鐘數，設定完後再次長按“SET”鍵退出設定並儲存。

- (1).鬧鐘 1 設定：長按電源“ON/||<”打開音響電源。單擊“SET”進入鬧鐘 1 模式，再長按“SET”顯示屏先閃爍要設定的“時鐘”，單擊

“<、>” 鍵調整想要的時鐘數，再單擊“SET” 鍵跳到“分鐘”閃爍設定分鐘數單擊“<、>” 鍵調整想要的時鐘數，再單擊“SET” 進入鬧鐘鈴聲選擇；單擊“<、>” 鍵調整想要的鈴聲，再長按鬧鐘音量加減再長按“SET” 鍵，退出並儲存目前鬧鐘 1 設定。

(2).鬧鐘 2 設定：設定完鬧 1 後，自動跳轉到時鐘模式，單擊“SET” 進入鬧鐘 2 模式，再長按“SET” 顯示屏先閃爍要設定的“時鐘”，單擊“<、>” 鍵調整想要的時鐘數，再單擊“SET” 鍵跳到“分鐘”閃爍設定分鐘數；單擊“<、>” 鍵調整想要的時鐘數，再單擊“SET” 進入鬧鐘鈴聲選擇單擊“<、>” 鍵調整想要的鈴聲，再長按鬧鐘音量加減，再長按“SET” 鍵退出並儲存目前鬧鐘 2 設定。

五、產品規格

- 1.FM 收音頻率：87.5MHz~108MHz
- 2.藍牙版本：5.0
- 3.電池類型：3.7V
- 4.電源輸入：5V1A
- 5.輸出功率：3W THD=10%
- 6.頻率響應：80Hz~20KHz
- 7.揚聲器：3Ω/5W
- 8.信噪比：≥85dB
- 9.失真度：<0.5%
- 10.充電孔：MicroUSB