

IS-8266 安卓/電腦無線搖桿 使用手冊



◆ 特點推薦

- ★ 人體工學設計操作
- ★ 彈性橡膠按鍵壽命長
- ★ 雙震動馬達
- ★ 防滑握把穩穩抓牢搖桿
- ★ 安卓/電腦適用

產品概述



一.注意事項

- 1.該遊戲搖桿需配合“小雞模擬器”下載的遊戲使用，手機系統下載。
- 2.下載遊戲前，請先將原版遊戲卸載，如無法下載遊戲，請切換網路再嘗試下載。(如 4G 切換為 WiFi)。

小雞模擬器官方網站：

<https://www.xiaoji001.com/>



二.各系統平台連機說明

1.安卓模式

開機：按住 B+HOME 鍵，LED4 快閃提示進入藍牙搜索狀態。

連接：打開手機上的藍牙功能，搜索找到“WE-8266”連接，LED2+LED4 常亮則連接成功。(LED2 閃爍表示搖桿電量過低，需要充電)。

***安卓小雞模擬器 APK：**

https://azpc.downkuai.com/appfile/app/xjmnq_5732.apk



2.電腦 PC 模式

2-1 首先連接手柄，系統會安裝驅動，請稍後。

2-2 驅動安裝成功後，我們右鍵點擊【開始】菜單，選擇【控制台】。

2-3 在【控制台】界面點擊【檢視裝置和印表機】，可以看到電腦上已連接的所有設備。在【裝置】欄裡找到一個遊戲控制器的圖示，這就是我們剛才連接上的手柄了。

三.產品特點

1.本產品採用藍牙傳輸方式連接，10 米範圍內字有無延時操控。

3.手機等設備下載支援搖桿的遊戲，打開藍牙連接，無需 ROOT 手機，無需安裝驅動，即可暢玩遊戲。

4.搖桿採用人體工程學設計，握把舒適，按鍵手感良好，3D 雙搖桿，十字鍵和 12 個動作鍵。

5.搖桿內置鋰離子可充電電池，具備低電壓檢測報警功能。

6.完美支援多個豐富遊戲。

四.功能描述

- 1.安卓功能：透過搖桿連接到安卓設備，可操控支援搖桿的安卓遊戲。
- 2.滑鼠功能：在安卓系統下，切換到滑鼠模式，可通過左搖桿進行滑鼠移動選擇目標，L1 為滑鼠確認鍵，R1 為滑鼠返回鍵。

五.特殊功能鍵的使用

- 1.此搖桿有帶 TURBO，AUTO，MODE 和 RESET 鍵，其中 TURBO，AUTO 在遊戲裡分別有帶自動連發與清除功能，被設定的功能鍵有 X/Y/A/B/L1/R1/L2/R2/L3/R3。
- 2.TURBO 鍵的功能使用，按住功能鍵 B 不放，再按 TURBO 鍵，設定完成。
在遊戲中按住 B 鍵將自動連發(LED2 燈閃爍提示)，要清除 B 鍵功能時，按 B 鍵+TURBO 鍵，則清除功能。
- 3.AUTO 鍵功能的使用，按住功能鍵 B 不放，再按 AUTO 鍵，設定完成。
不用按住 B 鍵，B 鍵的功能會自動連發(LED2 燈閃爍提示)，要清除 B 鍵的功能，按住 B 鍵，再按一次 AUTO 鍵，則清除功能。

六.關機方式


- 1.按 HOME 鍵開機 LED4 慢閃，自動連接狀態下 3 分鐘未連接配對成功將自動關機。
- 2.在快速搜索連接狀態下，3 分鐘後無連接自動關機，連接後待機 10 分鐘無操作自動關機。
- 3.搖桿在任何工作狀態下，長按 HOME 鍵可關機。

七.常見問題

打字問題：遊戲中無法打字，請下載訊飛輸入法。

電池充電：關機狀態下充電，LED2 指示燈慢閃，充電完成後則常亮。

搖桿重置：搖桿出現異常的時候，請重啟設備與搖桿，用細長物品插入搖桿背部的小孔，按下 Reset 鍵即可重置搖桿。

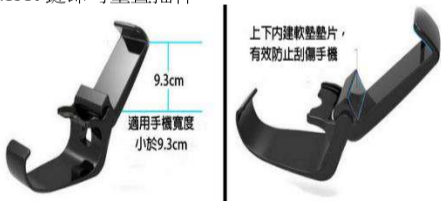

八.硬體規格

供電方式：內置鋰電池

電池容量：500mAh

充電時間：約 2.5 小時

充電方式：USB，DC5V

充電電流：小於 350mA

配對搜索電流小於：40mA

連機後工作電流小於：30mA

休眠電流小：於 10uA

Android 手機使用時間約：約 8 小時(搖桿無震動)

PC 電腦使用時間約：約 4 小時(搖桿有震動)

傳輸方式：Bluetooth(藍牙)

傳輸距離：10 米