

監控王 K9 監視器 簡易說明書



注意：

NanoSIM 卡槽是空的，會容易誤會插入掉進洞裡
內建沒電池

機器外觀：

1. 側面軟塞內：

RESET: 復位鍵

TF 卡插槽

2. 後端軟塞內：

Type-C 孔: 供電 (必須一直插著電，因為機器內無電池)

手機 APP 下載：

蘋果 APP: Hopeway (有我看家)，繁體，APPSTORE 商店可下載該 APP

下載網址：

<https://apps.apple.com/tw/app/hopeway/id1273655666>

安卓 APP: hopeway，繁體，PLAY 商店可下載該 APP

下載網址：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hopeway.cam.newhope&hl=zh_TW



使用方法：

1. 機器軟塞打開後，插上 TF 卡
2. 機器軟塞打開後，插上 Type-C 線，即開機。
3. 機器軟塞打開後，戳一下復位鍵
4. 手機打開 WiFi 連接家中 2.4G 的 WIFI 網路、打開藍牙
5. 手機下載該 APP 並安裝
6. 手機打開 APP，按[添加設備]
7. 跳出[發現新設備]，按[添加]
8. 添加 Wi-Fi 設備，選擇家中的 2.4G 的 WiFi 名稱，輸入該 WiFi 的密碼，按[下一步]，按[確定]
9. 設備名稱，隨意選擇設備名稱，例如: 倉庫，按[下一步]
10. 顯示設備名稱，點擊即可查看
11. 按機器右側按鍵是視訊/語音通話。若按充電座上的按鍵也是可以視訊/語音通話。

手機端 APP：

1. 設備列表: 報警、消息、回放、分享、右上角齒輪圖示[設置]
2. 消息
3. 雲錄像
4. 相冊: 照片、視頻
5. 我:
雲端服務(需付費)
AI 服務(沒有支援 AI 功能的設備)
4G 流量

優惠券

我的相冊

應用設置:接收警報通知、報警彈窗通知、報警彈窗聲音、報警彈窗振動、選擇報警聲音、手機號、帳號郵箱、備用郵箱、修改帳號密碼、第三方帳號、多語言、取消帳號、系統權限設置、低功耗設備離線提醒、個性廣告推薦、


退出登錄

設備直連

常見問題

意見回饋

關於我們

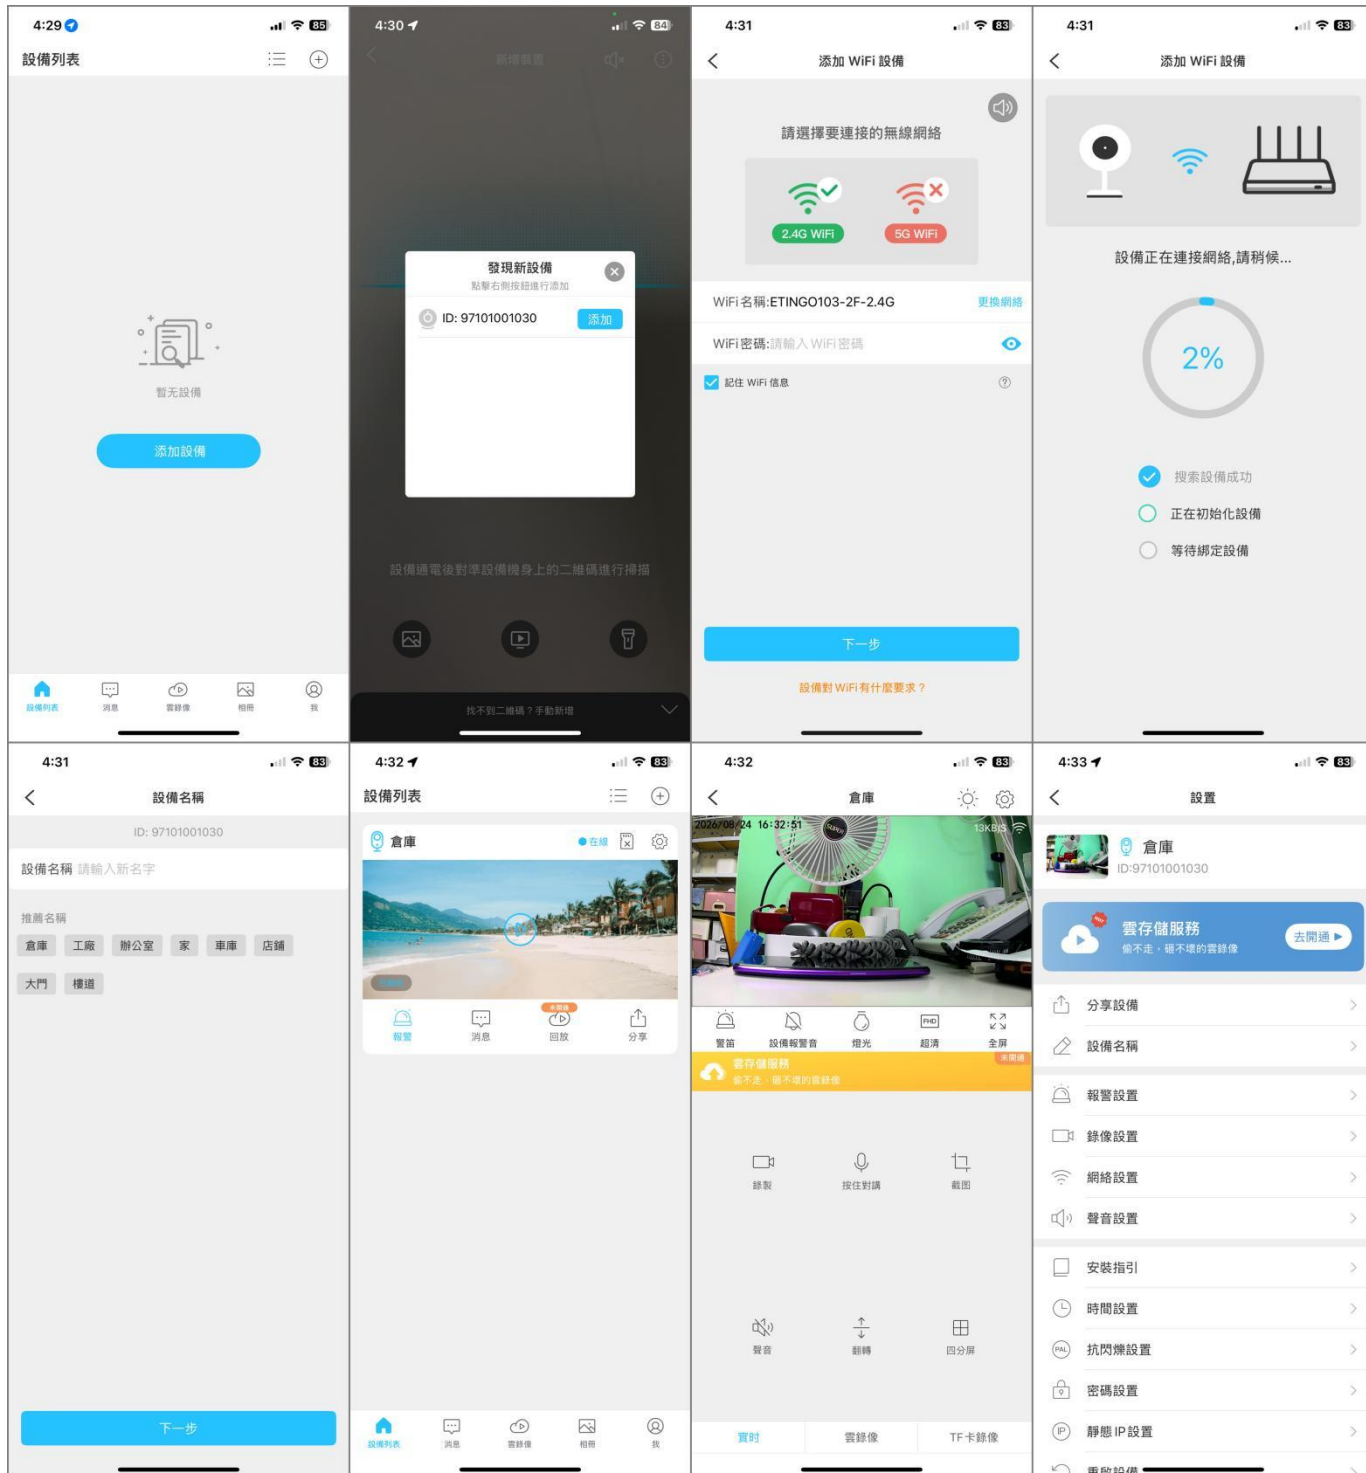

設備名點擊進去:

1. 實時:

警笛、設備報警音、燈光、超清、全屏

錄製、按住對講、截圖、聲音、翻轉、四分屏

2. 雲錄像(需付費)

3. TF 卡錄像

設備名-右上角齒輪圖示[設置]進入:

分享設備:管理員、家庭成員、高級訪客、訪客、二維碼分享、帳號分享

設備名稱

報警設置:設備報警、報警推送、設備報警音、檢測間隔、檢測靈敏度、全天、自定義

錄像設置:存儲卡狀態、剩餘容量、格式化存儲卡、錄像分辨率(高清/超清)、錄像聲音、偵測錄像、全天錄像、自定義

網絡設置:路由模式、熱點模式

聲音設置:當前音量

安裝指引

時間設置

抗閃爍設置:關閉、PAL(50Hz)、NTSC(60Hz)

密碼設置

靜態 IP 設置

重啟設備

固件版本

解綁

注意:

若機器 Type-C 孔連接電腦，會無法讀取 TF 卡內容。不能當網路攝像機。只能充電使用。

蘋果:

超清拍照:1920x1080, JPG。

超清錄影:1920x1080, 15FPS, MP4。

安卓:

超清拍照:1920x1080, JPG。

超清錄影:1920x1080, 15FPS, MP4。

TF 卡:

設置-TF 卡錄像設置-錄像分辨率(高清改超清):1920x1080, 15FPS, MKV。

規格:

TF 卡最大支援:512GB

供電孔:Type-C