

監控王 QX-134-4G 二天線 4G 監控器 簡易說明書



Nano 卡插槽
TF 卡插槽
RESET 鍵:復位
Type-C 孔:供電



手機 APP 下載:

蘋果 APP:**V380 Pro**，繁體

下載點:

<https://apps.apple.com/tw/app/v380-pro/id1388988209>

安卓 APP:**V380 Pro**，繁體，PLAY 商店可下載這個 APP

下載點:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro&hl=zh_TW




使用方法:

1. 機器插上 DC 供電器使用
2. 機器攝像頭底部，插入 TF 卡、NanoSIM 卡，按一下 RESET 鍵復位
3. 手機打開 4G/5G 或 WiFi、藍牙
4. 手機下載該 APP 並安裝
5. 手機打開 APP 後，按[添加設備]
6. 掃描機器上二維碼圖片貼紙添加設備
7. 等待配對後，會跳出附近設備 ID 號碼，顯示 4G 設備[設備已聯網]，按[選擇區域]，選[Taiwan, Province of China]，按[確定]
8. 添加成功，選擇自定義設備名稱，隨意選擇，例如:客廳，按[查看設備]，即可看到該設備
9. 設備列表就會有該攝像機影像，點擊進入就可以查看。

解綁方法:

手機 APP-[裝置列表]頁面-設備名稱右上角[...]-按[刪除]-[我已知曉，確定刪除設備]-[確定]

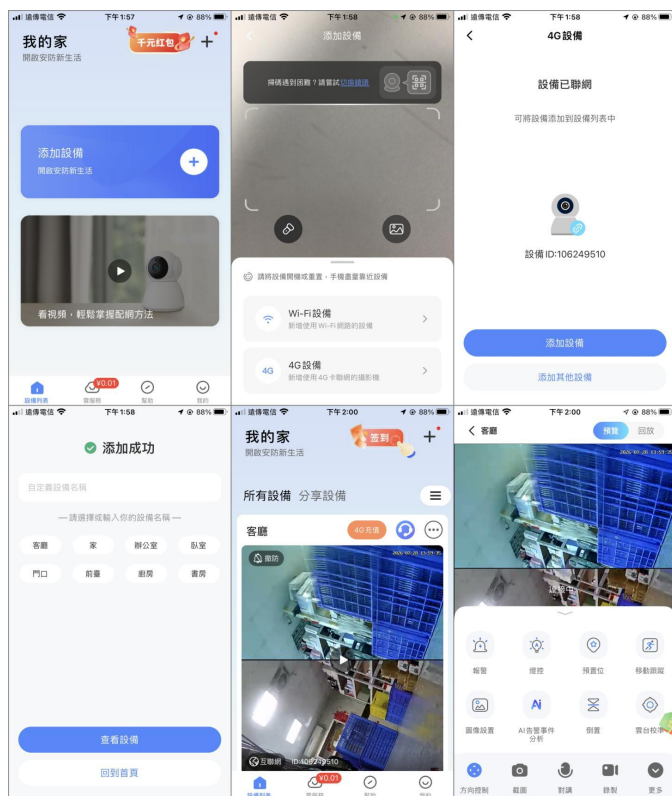

手機 APP-[裝置列表]頁面-[裝置]，進入畫面後，選單：

預覽/回放

暫停/播放

聲音

HD、SD

全螢幕

方向控制

截圖

對講

錄製

更多:報警、燈控、預置位、**移動跟蹤**、圖像設置、**Ai 告警事件分析(需要付費人民幣)**、倒置、雲台校準

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[設置]：

設備信息:設備暱稱、設備 ID、設備型號、ICCID 卡號

設備時間:當前時區、下令時設定

固件版本檢測

報警設置:開啟布撤防

錄影設置:持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD/高清(預設)、格式化存儲卡

燈控設置:自動、常開、常關、定時開燈

雲台轉速設置:水平方向、垂直方向

雲台巡航:預置位設置、自動雲台校準、自動路線巡航、定時看守

設備音量設置:音量 1~100

設備存取記錄

高級設置:設備語音提示、設備 Onvif 設置、頻閃抑制設置、音頻編碼設置

重啟攝像機

蘋果：

拍照(預設 SD，改 HD):2304x2595，JPG.....上下兩鏡頭畫面

錄影(預設 SD，改 HD):2304x2592，15FPS，MP4.....上下兩鏡頭畫面

安卓：

拍照(預設標清，改高清):2304x2602，JPG.....上下兩鏡頭畫面

錄影(預設標清，改高清):2304x2592，15FPS，MP4.....上下兩鏡頭畫面

TF 卡：

無法讀取 TF 卡內容。只能手機 APP 查看。

規格：

充電器:DC，12V，2A

最大支援 TF 卡:512GB