

PUQU 標籤列印機



# 快速使用指南

適用於TQ30 / TQ80系列

01

## 包裝清單

主機\*1台



配件

01



檔板左右各\*1片

02



充電電池\*1個

贈品

01



數據/電源線\*1條

02



標籤紙\*1卷

## SAFETY INSTRUCTIONS


安全  
須知

本產品不標配電源轉接器銷售，請務必配對使用**3C認證**並符合標準要求的**電源適配器**進行電池充電。




## 02 尺寸規格

正面

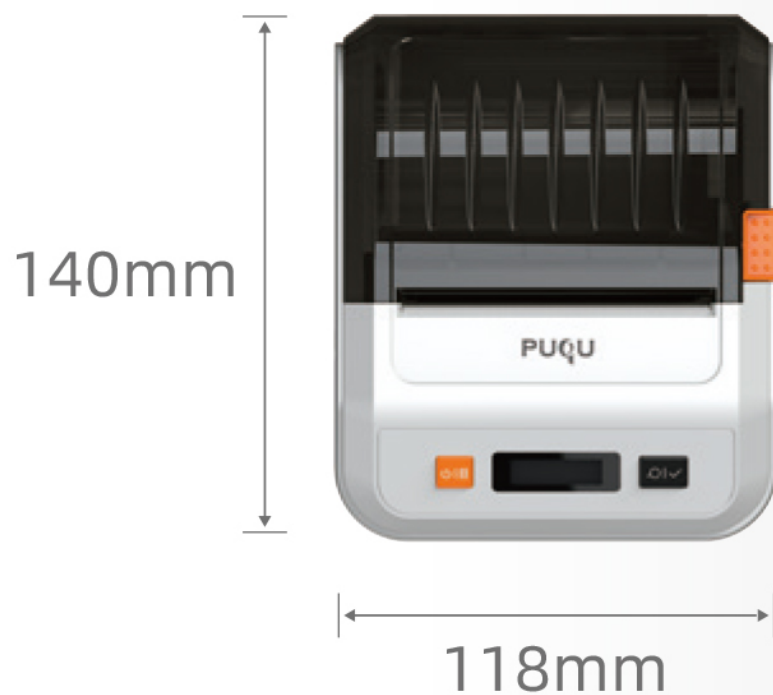

側面

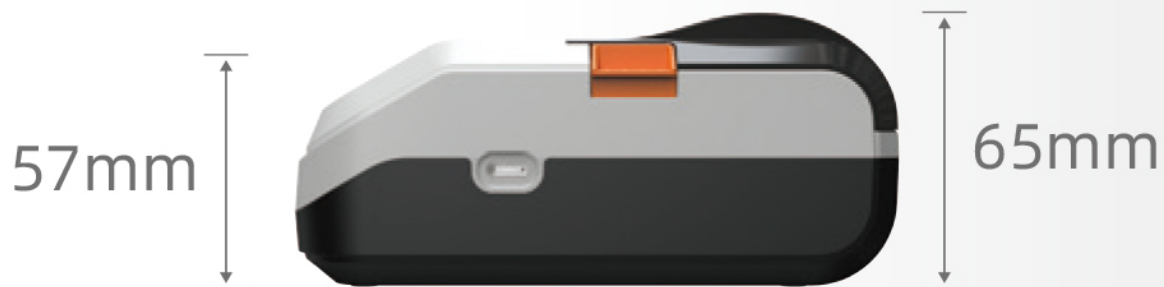

 **列印方式**

熱敏式列印

 **連接方式**

Android &amp; iOS &amp; PC

 **列印速度**

25-56mm/s

 **電源存取**

DC5V/1A

 **列印點數**

576點/行

 **紙捲直徑**

50mm

 **列印寬度**

72mm

 **紙張厚度**

0.06~0.08mm

 **列印接口**



藍牙+USB

 **條碼類型**

一維碼/二維碼

## 04 部件說明

### 展示圖

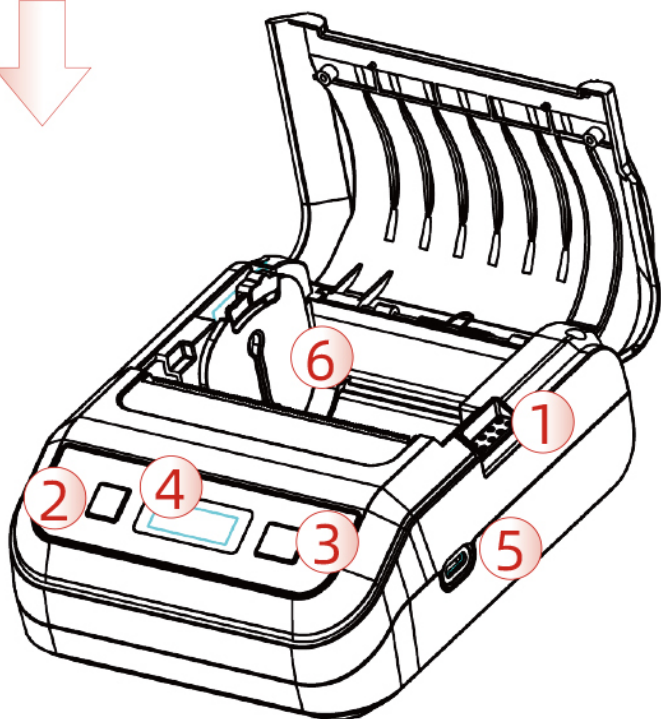

- ① 開蓋按鍵
- ② 左按鍵 (開關/選項)
- ③ 右按鍵 (確認/走紙)
- ④ 顯示螢幕
- ⑤ USB介面
- ⑥ 紙倉

### 💡 保養小貼士

🔋 機器長時間不使用，建議定期充電，防止電池老化。

✂ 印字頭建議定期清潔保養，用棉花棒沾取酒精關機用力擦拭印字頭，延長使用壽命

05

## 安裝卷紙

請勿硬掰會掰壞  
卡扣向下推動才可以  
調整放紙區域的大小

### 第1步

輕按開蓋按鍵，打開紙倉

向右

### 第2步

向右放入捲紙 (列印面朝上)，右滑  
檔板貼邊靠齊

向上

### 第3步

將檔板扣向上推動，鎖定檔板位置

向下

### 第4步

向下扣緊盒蓋，將紙頭壓住



點按右鍵，  
初步定位走紙





左(按)鍵



右(按)鍵

## 關機狀態下

長按左鍵開機，響鳴開機，  
顯示幕亮起；進入初始狀態。

## 開機狀態下

長按左鍵關機，響鳴關機，顯示幕暗滅。  
點按左鍵，進入選單模式

開機狀態下(非選單模式時)  
點按右鍵一次，紙倉走紙一次

## 選單模式下

點選左鍵，循環切換到  
不同的選單選項；


選單選項有：列印濃度、列印速度、  
紙張類型、自動出紙、自動關機.....

3秒無按鍵操作，或長按左鍵3秒後，  
退出選單模式，回到初始狀態

點選右鍵，循環切換  
當前選項的設定項目；

## 初始狀態下

## 顯示幕顯示指示燈

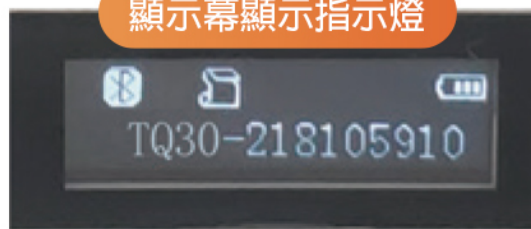

藍牙、紙倉狀態、電池供電、機器名

## 螢幕指示燈

- |         |          |
|---------|----------|
| ⌘ 藍牙待連接 | 🔒 盒蓋被打開  |
| 📶 藍牙已連接 | 🔋 電池供電中  |
| 📄 紙倉正常  | 🔌 電池充電中  |
| 🗑️ 紙倉無紙 | ⚙️ 選單設定中 |

## 前置條件

PRECONDITION



# 連接步驟

## CONNECT THE STEPS

從  介面的“連接印表機”裡開啟，或點選首頁右上角的印表機  圖示。



第1步

進入“選擇印表機”操作介面

點選與對應印表機型號  
匹配的藍牙設備



第2步

系統提示“藍牙設定配對請求”



第3步

按提示觸控對藍牙裝置進行配對



第4步

“選擇印表機”介面顯示對  
應藍牙裝置“已連接”

## 09 APP打印



# PUQU

璞趣官網

🌐 PUQULABEL.COM



APP下載



璞趣公眾號