


監控王 H37 太陽能監視器 3 鏡頭 簡易說明書



蘋果 APP: **V380 Pro**, 繁體

安卓 APP: **V380 Pro**, 繁體, PLAY 商店可下載這個 APP

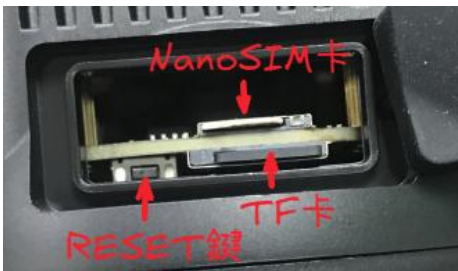

使用方法:

1. 機器攝像頭頂部上蓋 2 個螺絲轉開後, 插入 4G/5G 的 **NanoSIM 卡**、**TF 卡**
2. 機器後面軟塞打開, 電源 Type-C 線插上機器供電, 若充滿電可不需插 Type-C 線, 打開後面開關到 ON 位置、按一下攝像頭上 RESET 鍵
3. 打開 APP, 按[添加設備]
4. 掃描機器上的二維碼圖片貼紙
5. 按添加設備
6. 選擇輸入你的設備名稱, 例如:[客廳]
7. 按[完成]
8. 設備列表就會有該攝像機影像, 點擊進入就可以查看。

手機 APP-[裝置列表]頁面-[裝置], 進入畫面後, 選單:

1. 方向控制
2. 截圖
3. 對講..... **可雙向通話**
4. 錄製
5. 更多:報警、燈控(常開、自動、常關)、預置位、**移動跟蹤**、圖像設置(自動、保持全彩、保持黑白)、倒置、雲台校準、顯示模式(豎向原圖、豎向三屏)

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[設置]:

設備信息
設備密碼
設備時間
固件版本檢測
報警設置:開啟布撤防
工作模式設定:優先錄影、極致續航、優先續航、持續工作
錄影設置:當前模式、持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD/高清
PIR 靈敏度:高/中/低
燈光靈敏度:低/中/高
雲台轉速設置:水平方向、垂直方向
設備音量設置:音量 1~10
高級設置:設備語音提示、設備語言設置、頻閃抑制設置
重啟攝像機
恢復出廠設置

蘋果 SD 拍照(預設):640x1080, JPG。(1 個檔案, 共 3 個上下鏡頭畫面)

蘋果 SD 錄影(預設):640x1080, MP4, 12.68FPS。(1 個檔案, 共 3 個上下鏡頭畫面)

蘋果 HD 拍照:1920x3240, JPG

蘋果 HD 錄影:1920x3240, MP4, 12.57FPS

安卓標清拍照(預設):640x1086, JPG。(1 個檔案, 共 3 個上下鏡頭畫面)

安卓標清錄影(預設):640x1080, MP4, 12.65FPS。(1 個檔案, 共 3 個上下鏡頭畫面)

安卓高清拍照:1920x3258, JPG

安卓高清錄影:1920x3240, MP4, 12.52FPS

TF 卡標清:640x1080, AVI, 25FPS。

TF 卡高清(預設):**1920x3240, AVI, 25FPS**。10 分鐘一個檔案片段。(1 個檔案, 共 3 個上下鏡頭畫面)

刪除設備綁定:

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[刪除]

指示燈:

異常工作:紅燈常亮/閃爍

正常工作:橘燈常亮

規格:

攝像頭 10X 縮放

支援 **4G/5G NanoSIM 卡**

最高支援 TF 卡:256GB

供電孔:Type-C 孔, 5V, 2A

太陽能板供電 Type-C 線

充電後, 可當移動裝置, 邊走邊錄, 當可攜移動式攝像機

可邊充電邊錄影