

# 四代無G插卡式蘋果機 MP4說明書



本機是全新一代數碼隨身聽設備。支援MP3、WMA、WAV、APE、FLAC等格式音樂。本機完美的音質、極高的可靠性和精巧的外觀相得益彰，堪稱大師級的作品，衷心的希望她能給您帶來數碼時代的超凡享受。

## 功能概述

### ●支援多種音頻、視頻、圖片格式

音樂格式：MP3、WMA、WAV、APE、FLAC。影片格式：AMV(可透過專用軟體轉檔)。動態歌詞同步格式：LRC。圖片格式：JPG。

### ●FM 收音機

強大自動搜索電臺或手動搜索電臺功能，可存儲多組不同頻率的本地電臺，讓您輕鬆收聽電臺。

### ●電子文檔

超長文字記錄功能（TXT檔）格式，可以把未讀完的文章複製到移動盤內，隨時閱讀。

### ●錄音/複讀

可通過麥克風錄音並保存為（WAV檔）格式的語音文檔，可選擇片段複讀或對比複讀，實現真正的數碼複讀功能。

### ●7 種音色等化器

自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音。

### ●多種播放模式



普通模式、單曲迴圈、目錄播放、目錄迴圈、全部迴圈、隨機播放、瀏覽播放。

### ●定時關機

可以設定睡眠模式和省電模式，使您使用起來倍感方便。

### ●全動畫選單

直觀的動畫功能表，配合相應文字的顯示，使用起來得心應手。

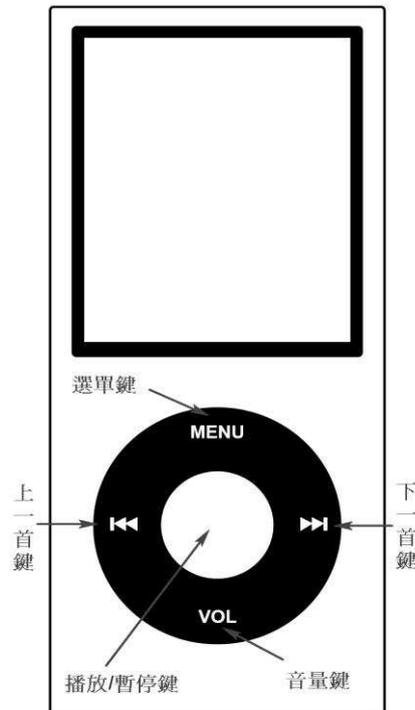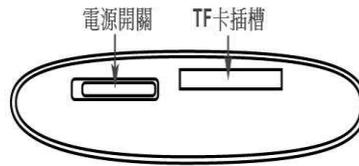

**●使用前注意事項：**

- 01.請先確認機器的電池充飽後，再進行使用操作。
- 02.開機前，請先確認機器是否有無插入TF卡，若無插入TF卡則無法操作此機器。

**●音樂播放功能：**

- 01.將機器上的「電源開關」撥動至「ON」位置，即開機。
- 02.開機後，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵，選擇「音樂」選單後，短按「MENU」鍵進入該選單。
- 03.播放/暫停：短按「中間播放/暫停」鍵，即播放歌曲，再短按「中間播放/暫停」鍵，則暫停歌曲。
- 04.上/下一首：音樂播放或暫停狀態下，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵。
- 05.音量調整：音樂播放或暫停狀態下，短按「VOL」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵調整適當的音量，再短按「MENU」鍵即可。
- 06.循環播放：音樂播放狀態下，短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「循環播放」，短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「普通模式」/「單曲迴圈」/「目錄播放」/「目錄迴圈」/「全部迴圈」/「隨機播放」/「瀏覽播放」其一，短按「MENU」鍵即可。
- 07.音效模式：音樂播放狀態下，短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「音效模式」，短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「自然」/「搖滾」/「流行」/「古典」/「柔

和」/「爵士」/「重低音」其一後，短按「MENU」鍵即可。

08.複讀設定：音樂播放狀態下，短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「複讀設定」，短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「複讀模式」，再短按「MENU」鍵，此時左上角「A」會閃爍，短按「>>I」鍵，左上角「B」會閃爍，短按「>>I」鍵，此時左上角「A-B」都不閃爍，即設定完成。若再次短按「I<<」鍵，即恢復至左上角「A」會閃爍，又可以再次設定複讀功能。若欲取消複讀設定，則短按「MENU」鍵，左上角「A-B」會消失即可。

09.歌詞同步顯示：音樂播放狀態下，長按「MENU」鍵則顯示歌詞，再短按「MENU」鍵則取消顯示歌詞。

10.長按「MENU」鍵，跳出「音樂」選單。

#### ●視頻播放功能：

請至網路搜尋&下載「AMV Convert Tool」軟體，將欲看的影片轉換成AMV檔，存放至TF卡內即可。

01.開機後，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵，選擇「視頻」選單後，短按「MENU」鍵進入該選單。

02.播放影片：短按「中間播放/暫停」鍵，即播放影片，再短按「中間播放/暫停」鍵則跳出該影片。

03.長按「MENU」鍵，跳出「視頻」選單。

#### ●錄音功能：

01.開機後，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵，選擇「錄音」選單後，短按「MENU」鍵進入該選單。

02.開始錄音：短按「中間播放/暫停」鍵，即開始錄音，再短按「中間播放/暫停」鍵則暫停錄音，長按「中間播放/暫停」鍵則保存錄音檔。

03.長按「MENU」鍵，跳出「錄音」選單。

<注：保存錄好的錄音檔會存放在「音樂」選單裡，非「錄音」選單裡，檔案名稱為RECXXX.WAV檔案>

#### ●收聽FM功能：

01.先將耳機插入機器下方的耳機孔插槽內。

02.開機後，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵，選擇「FM收音」選單，短按「MENU」鍵進入該選單。

03.自動搜台：短按「MENU」鍵，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵選擇「自動搜台」，短按「MENU」鍵，等待電台搜尋完畢後，會看到上方有顯示搜尋的電台數量，短按「MENU」鍵則跳下一電台，短按「I<<」鍵或「>>I」鍵則是微調電台。

04.長按「MENU」鍵，跳出「FM收音」選單。

#### ●技術規格：

外形尺寸：約 9.2x1x4.4 cm

重量：約 40 g

顯示幕：1.8吋 65K色 CONNECT 彩螢幕，解析度 128\*160 液晶顯示

連接電腦高速：USB1.1/2.0（讀1000K Byte，寫800K Byte）

記憶體快閃記憶體：無G，可外接TF卡（最高支援32G）

電源最長播放時間：約 6 小時（音樂模式《耳機音量小》+無螢幕情況)內

**充電方式：利用電腦主機後端的USB埠或是另加購的USB萬用充電器（5V，1A）進行充電**

錄音採樣率：8KHz

錄音格式：WAV（32Kbps）

錄音時間：約 20 小時內

耳機最大輸出：（L）10mW +（R）10mW（32Ohm）

MP3 比特率：8K bps – 320K bps

WMA、WMV、ASF 比特率：5K bps – 384K bps

頻率回應：20Hz至20KHz

信噪比：85dB

FM接收頻率範圍：76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz

FM存台數：30台

耳機最大輸出：（L）10mW +（R）10mW（32Ohm）

信噪比：45dB

音樂格式：MP3、WMA、WAV、APE、FLAC (放音支援)、AMV(影片支援)等

使用溫度：-5至40攝氏度

語言顯示：簡體中文、繁體中文、英文、法文、德文、義大利文、荷蘭文、葡萄牙文、西班牙文等

支援作業系統：Windows98/SE/ME/2K/XP/Win7/Win8、Mac OS 10、Linux 2.4.2

<注：產品設計及規格如有更改，恕不另行通知>

**※購買後，第一次充電請先充滿八小時以上，待鋰電池電力使用耗盡時，第二次後充電可充電約六小時即可！**