

CUID-S10 讀寫器說明書



一.手機版 APP 下載:

蘋果 APP:不支援

安卓 APP:PCR532, 簡體中文、英文。請按下面下載點下載並安裝。

<http://120.24.245.232/app/pcr532.apk>

注意:手機需支援 OTG 功能。

手機 APP 介面語系切換:

- 1.按 Settings 頁面
- 2.按 App language
- 3.選擇[中文]或[English]語言介面
- 4.按 RESTART, 自動重啟 APP, 即可

手機軟體教程影片:

<http://www.pn532.com/zbp/?id=89>

手機簡易使用方法:

- 1.手機 Type-C 孔連接 Type-C 轉接器(配件包內)再連接 Type-C 線(配件包內), 再將 Type-C 線(配件包內)連接至讀寫器主板上(主板紅燈會亮起)。
- 2.手機 APP 安裝後, 將 APP 開啟。
- 3.主板上, 放上要複製的 CUID 磁釩或門禁卡。
- 4.按手機 APP 上, 按[主頁面], 按[一鍵讀寫], 按[OTGToUartSerial(OTG 轉串口)]選項, 按[讀 IC 卡]。
- 5.跳出[請輸入你要保存的文件名]視窗後, 按[確定]。
- 6.提示, 可按[取消]。
- 7.顯示讀卡成功!後, 主板上, 放上空白的 CUID 磁釩或門禁卡。
- 8.按[寫複製卡], 即可。

主页面



二.電腦版軟體下載:

電腦版請按下面下載點下載並安裝。

<http://120.24.245.232/app/pcr532.exe>

注意:軟體只支援 Windows 系統。


電腦軟體教程影片:

<http://www.pn532.com/zbp/?id=88>

電腦簡易使用方法:

- 1.將電腦 USB 孔連接 Type-C 線(配件包內), 再將 Type-C 線(配件包內)連接至讀寫器主板上(主板紅燈會亮起)。
- 2.電腦安裝電腦版軟體 PCR532(簡體中文)。
- 3.電腦到[控制台]-[裝置管理員]-[連接埠(COM 和 LPT)], 查看會多一個"USB-SERIAL CH340(COM 數字)"。
- 4.打開電腦版軟體, 按[請選擇設備], 選擇剛裝置管理員查看到的 COM 數字。
- 5.主板上, 放上要複製的 CUID 磁釐或門禁卡。
- 6.按[開始解卡]按鈕。
- 7.提示[解卡結束], 按[確定]後, 主板上, 放上空白的 CUID 磁釐或門禁卡。
- 8.按[一鍵寫卡], 即可。

PS.若要[格式化], 請按[格式化]按鈕, 即可。

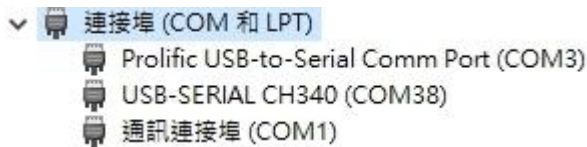

一键写卡
智能识别写卡类型
不必进行复杂的选卡环节

解无漏洞卡
解决无漏洞卡的限制
软件直接可解卡(需VIP以上权限)

开始解卡
智能识别读卡类型
不必进行复杂的选卡环节

数据编辑框
直观方便查看数据
和分析数据

手机手环操作区
方便直观的操作步骤
更快更高效的解决手机手环模拟卡

数据分析
免费对读出的数据进行分析
高效处理数据

以上連結若失效，請參考此網址：

<http://www.rfidfans.com/topic/index?id=9>