

IS 愛思 A66S Lite 4G 智慧通話手錶 簡易說明書



螢幕為觸控螢幕

按鍵說明：

1. 正面：
前攝像頭
觸控式螢幕
喇叭孔
2. 左側：
麥克風孔
NanoSIM 卡插槽
3. 右側：
上面按鍵：長按 1 下是 SOS 呼叫
下面按鍵：長按 1 下是開/關機，短按 1 下是返回
4. 背面：
磁吸式 4pin 專用充電點



兒童手機基本操作：

- 由上往下滑動：日期/星期/時間、亮度、音量、設置圖示
 - 由下往上滑動：計步
 - 由左往右滑動：無作用
 - 由右往左滑動：主選單
- 時間錶盤上長按後，再左右滑動為更換錶盤。

兒童手錶 APP 主選單:由右往左滑動

視頻通話

通訊錄..... 需在家長手機端 APP-[首頁]-[電話本]設定。

撥電話

拍照

綁定訊息:註冊碼、APP 下載

通話記錄

微聊..... 與家長手機端 APP-[首頁]-[微聊]互傳訊息。

相簿

計步


瘋狂數學

設置:表盤更換、音量調節、休眠時間、VoLTE 開關、語言切換(英文、繁體中文)、菜單風格、關機、關於設備

鬧鐘

碼錶

計算器



兒童手錶 **關機** 方法:

兒童手錶端-時間主介面-由右至左滑動-進入[主選單]-[設置]-[關機]。或 長按 1 下下面按鍵電源鍵-[關機]。

兒童手錶 **恢復出廠設定** 方法:

家長手機端 APP-[首頁]-[恢復默認設置]

快速使用方法:

1. 先將兒童手錶關機。

2. 先將兒童手錶左側 NanoSIM 卡卡托拉出，插上 NanoSIM 卡（支援三大電信 4G/5G NanoSIM 卡，必須確定 SIM 卡內有儲值網路&語音費用）。

3. 右側下面按鍵，長按 1 下電源鍵開機。

4. 家長手機下載 APP: Setracker2 的 APP 或手機掃描包裝盒上二維碼貼紙下載並安裝。


蘋果 APP: **Setracker2**, 繁體, Appstore 商店有。

安卓 APP: **Setracker2**, 繁體, PLAY 商店有。




5. 家長手機打開 APP 後，語言選[繁體中文]、地區選[中國香港、台灣]，按[註冊]帳號&密碼並登錄。如下圖。

6. 按[右上角+號圖示]，再按[右側掃描圖示]，掃描 [兒童手錶上二微碼貼紙] 或 進入[主選單]-[綁定訊息]-[註冊碼]-[二微碼圖]。如下圖。

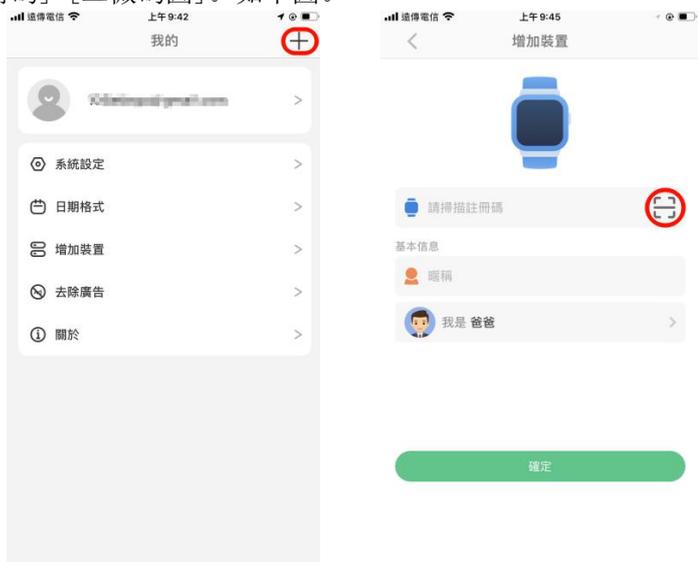

7. 填寫[暱稱]、選擇關係:預設我是[爸爸]，按[確定]。

8. 進入[首頁]頁面後，點選[上面地圖]畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位該兒童手機位置。

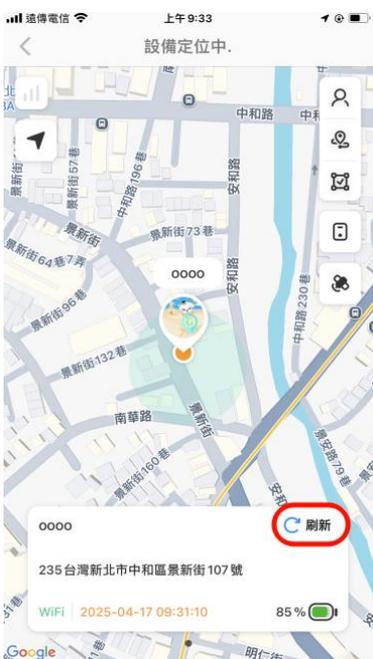

家長手機 APP 端 (Setracker2):

1. 首頁:

地圖定位..... 點選上面地圖畫面，點擊右下角[刷新]，則為定位。

電話本(電話簿)..... 家長手機設定繁體姓名，兒童手錶可以顯示繁體字。
微聊..... 家長手機可傳繁體字文字，兒童手錶可以顯示繁體字。
撥打電話(致電)..... 讓兒童手錶使用手錶內 SIM 卡語音費用撥打電話出去。

設備信息:SOS 提示、安全區域、低電量提示

視頻通話(視訊聊天)..... 可以使用兒童手錶和家長手機視頻通話。
尋找裝置..... 兒童手錶則響鈴尋找裝置用。
應用程式控制樂趣(應用監管)..... 可禁止兒童手錶使用內部應用程式。
上課模式
家庭成員

電話本..... 可添加聯絡人到兒童手機內。
語音監控..... 輸入手機號碼後，兒童手錶會暗屏自動打電話給家長手機語音電話。
好友名片(碰碰交友)
健康:計步、睡眠..... 兒童錶的計步開關，需打開[右上角齒輪圖示]-[計步開關]

好寶寶獎勵

資訊中心

通話記錄

接收手錶短信(代收 SeTracker2 手錶簡訊)..... 接收兒童手錶內 NanoSIM 卡的簡訊，可顯示繁體字。

拒接陌生來電

開關設置..... 可禁止兒童手錶使用撥號功能。

設備 wifi (SeTracker2 終端設備 WIFI 設置)

語言:English、繁體中文

時區

時制切換

SOS 號碼..... 設定電話號碼後，兒童手錶長按上鍵即可自動撥打該語音電話號碼出去。

裝置鬧鈴:共 3 個鬧鈴

自動接聽

訊息提示設定:低電量提示、SOS 提示

情景模式:響鈴、靜音

工作模式:正常模式、省電模式、休眠模式..... 建議設定為[正常模式]。

LBS..... 建議開啟 LBS 開關，則開啟基地台定位&WIFI 定位。

遠程拍照

恢復默認設置(重置設備)..... 即可恢復手錶默認設置。

遠程重啟

遠程關機

解除綁定(解綁)..... 按解綁，即可解除手錶設備綁定。

4. 我的:

裝置列表

系統設定:修改密碼、刪除帳號、退出登錄

註冊碼(設備註冊碼)

日期格式(日期格式設定)

去除廣告(去除廣告服務)

關於(About):版本號

此款兒童手機不支援:

不支持震動

規格:

CPU:四核心

解析度:240x240

介面語言:英文、繁體中文