

藍牙智慧心率手錶 使用手冊



掃描二維碼下載 APP 和 說明書
或打開官網: <https://goo.gl/W876pa>

※此產品並非醫療器材，所有數據僅供參考，不應做為醫療診斷之用途。

感謝您選擇本公司智慧手錶。您可以通過閱讀本手冊，全面地瞭解設備的使用，領略其實用的功能和簡潔的操作方法。

本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利，恕不另行通知。

一. 使用前準備

- 1.1、檢測設備型號是否正確，配件是否齊全。
- 1.2、產品在使用前請先充電超過 2 小時。

二. 產品概述

2.1、基本介紹



2.2、產品的基本操作

開機後，在錶盤顯示時手指滑動觸控屏進入主選單頁面，進入主選單後向上、下滑動翻頁，點擊功能圖示進入該功能，向右滑動返回主選單。從錶盤螢幕最頂端向下滑動，打開下拉式選單，可以操作快速鍵。

當手錶由於某些原因不能正常開關機時，可以長按開機鍵 8 秒強制設備斷電後，重新開機操作。

2.3、錶盤設定

錶盤效果圖及設定方法：

(自帶錶盤風格，用戶可以自訂切換)

方法一：開機，在錶盤頁面長按螢幕即可以進入時鐘類型選擇介面，根據自己的需要左右拖動更換錶盤顯示效果，點擊確認鍵確認。

方法二：[主選單—設定—時鐘-時鐘類型] 功能選項，進入就可以選擇您心儀的錶盤。點擊確認鍵確認。

2.4、主介面展示



三、產品快速使用說明

3.1 app 的下載方式

- ①掃描說明書首頁二維碼圖示，進入頁面下載。
- ②蘋果系統在 APP Store 搜索 “**Lefun Wear**” 下載並安裝；安卓系統在 PLAY 商店搜索 “**Lefun Wear**” 或者等應用市場搜索下載。

3.2 藍牙連接和同步功能

3.2.1 從智慧手錶端連接手機（實現通訊功能）

在智慧手錶端打開藍牙，點擊搜索設備，找到您的智慧手機（如 **iphone**），選擇“配對”並確定同步電話簿，藍牙連接後實現通訊功能。

*注：此時手機需要藍牙打開並允許被周圍藍牙產品搜索到，蘋果手機需要在藍牙設定介面，不然不能被手錶搜索到。

3.2.2 手機端 APP 連接手錶（實現資訊同步推送功能）

手機安裝 “**Lefun Wear**” 後，搜索藍牙圖示--找到智慧手錶藍牙並連接—連接後實現資訊同步推送以及心率、計步等功能；

當手錶端提示“與遠端設備的日期和時間同步”點擊“是”，自動同步手機的時間，即表示同步功能啟用。當您手機有新的資訊及其手機提示，會及時同步到智慧手錶端。

3.4 功能功能表說明

- 連絡人 ：同步手機端的連絡人。
- 藍牙撥號 ：當連接手機藍牙後，通過手錶端撥打電話。
- 通話記錄撥號：在撥號介面切換到通話記錄介面，選擇一條通話記錄後點撥號圖示。
- 電話接聽：當手機接聽到對方有來電時，手機會發出鈴聲提醒，螢幕會顯示來電號碼或姓名（需要開通來電顯示業務）。用戶可根據介面圖示的提示來選擇是否接聽或掛斷電話。通話過程中，若需要數位錶盤，螢幕向左拉動，即可使用數位鍵。
- 信息 ：同步手機端短信（IOS 系統手機在遠端通知端查看）。
- 遠端通知 ：顯示從手機端同步過來的資訊，比如：QQ、微信、短信、時間、Twitter、Facebook 等。
- 藍牙撥號器 ：搜索周邊的藍牙設備，並通過其進行配對連接；建議周邊有比較多的藍牙設備時，用藍牙撥號器來搜索手機。因為手機是唯一名字，容易分辨和識別。長按已經連接的藍牙設備，可以對已連接的設備可以進行配對刪除操作。
- 計步器 ：計步器預設開機開啟，隨時記錄您的運動量，在計步頁面向上滑動螢幕，會進入設定介面，可設定個人資料設定介面，設定性別，身高，體重，等資訊；可以查看歷史運動記錄。

●音樂播放機司：連接藍牙後，將手機內音樂同步在手錶端播放。

●工具箱■：

日曆日：能夠顯示月份、日期和星期。

鬧鈴○：添加鬧鐘，並對其進行鈴聲、震動、重複週期和次數的設定。

防丟Q：可以通過手錶來尋找手機（注意：需要手錶和手機之間保持藍牙連接）。

●通話記錄📞：可以通過此功能表查看您近期內的通話狀況，在通話記錄裡可以直接撥打電話、撥號前編輯。

●計算器▣：進行加減乘除簡單的運算。

●找手機⌚：點擊找手機功能，手機端會發出報警聲音。

●天氣☀：連接藍牙 APP 後，會將本地天氣推送至手錶。

●Siri Siri：在藍牙連接下，可以直接使用蘋果手機上的 Siri 功能（各別安卓手機會使用語音助手功能）。

●相機（遠程拍照）◎：從手錶端控制，用手機攝像頭拍照。

*注意：拍攝的照片儲存在手機上，可以通過手機的檔案管理員進行流覽，有些手機的圖片流覽器上無法看到照片，可以通過檔案管理員到對應的資料夾下進行照片的預覽。遠端拍照需要先打開手機的照像功能，即手機在預覽介面，手錶連接好，可以在手錶遠端拍照中，手錶與手機同時預覽拍照照面。

● 健康管理 健康管理 :

心率 : 測量用戶目前心率，並可以同步至 APP
久坐提醒 : 可以設定提醒的時間，到時提醒您
需要起身活動。建議您一小時至少起身活動一
次，預設是半小時會提示一次。

睡眠監測 : 設備預設檢測睡眠檢測時間段為晚
上 10 點到第二天的 8 點。

● 設定 : 可以對手機的基本工功能進行設定，
如：藍牙、時鐘、音量、恢復出廠設定等設定，
同時可以查看本機的基本資訊。

四、使用注意事項

4.1、在使用前請充滿電，充電時間需要 1-2 小
時；請在充電時，查看是否充電介面位置對好。

4.2、充電線請使用標準配置的配件。

4.3、藍牙在使用過程中超過距離斷開，雙向防
丟啟用過之後，在未重新連接前是不能使用尋找
功能的。

4.4、藍牙在使用過程中，偶爾會有斷開情況，
請重新連接一次（超過 5 分鐘未連接時，需要手
動連接一次）；連接時請注意選擇同意電話本的
同步；不然在使用過程中，將不能顯示來電的電
話本，及其相關的遠端控制功能。

4.5、音樂功能，將可能顯示歌曲的名字或者有
部分手機不顯示歌曲名稱，這是正常情況，是因
手機不同而造成。

五、手機端 APP 配對方法


1. 打開手機端藍牙功能，打開 APP 後點擊[健康數據]，然後再按左上角[選單]圖示。如下圖。



2.再點擊 No Device/未連接。如下圖。



3.點擊“蒐索”按鈕，進行搜索藍牙裝置。

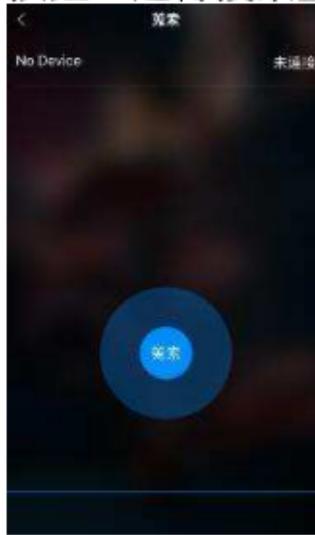

4.點擊該藍牙手錶裝置名稱，即可配對。

六、常見故障排除

在使用手機過程中出現任何問題，請參照下列條款加以解決。如果問題仍然存在，請聯繫經銷商或指定維修人員。

5.1、手錶無法開機

按開機鍵時間過短，請按時間超過 3 秒。

電池電量過低，請連接充電器充電。

5.2、手錶會自行關機

電池電量過低，請連接充電器充電。

5.3、手錶使用的時間很短

電池電量未充滿，請確保有足夠的充電時間（充滿最短 2 小時）。

5.4、手錶無法正常充電

充電器是否工作正常，可以更換新充電器嘗試。

充電連接充電線介面是否連接好，可以再嘗試一次。

5.5 接到來電時沒有顯示呼叫者姓名

藍牙連接時，未選擇上傳通訊錄；或者是未勾選一直上傳通訊錄。

斷開再連接時，未同步通訊錄，請再次配對重新連接。

5.6 通話的聲音品質不太好

你的智能手錶與手機距離太遠，請靠近；藍牙信號太差。

你的手機所處信號不好，更換一個打接電話的位置。



運動計步

手錶紀錄著您的運動計數在運動的同時計算出卡路里消耗，讓您適時的調整自己的鍛鍊計畫為健康目標準備。



人體工程學
弧形設計



多曲線
S型錶帶



純自然
高級橡膠

七、硬體規格：

觸控功能：螢幕觸控屏

錶帶材質：舒適矽膠錶帶

CPU：聯發科 MTK MT2502 CPU

RAM/ROM：32MB / 32MB

螢幕尺寸：1.54 吋

螢幕屏：IPS 屏

螢幕顯示解析度：240x240

電池容量：300MAH 聚合物鋰電池

藍牙版本：4.0

內建喇叭：支援

內建麥克風：支援

日曆、鬧鈴、計算機：支援

心率：支援

久坐提醒：支援

睡眠監測：支援

震動：支持 (設定->音量->開啟)

TF 卡、SIM 卡：不支援

語言：多國語言(含繁體中文)

充電方式：Micro USB

App 支援：安卓 Android、蘋果 IOS 系統

功能介紹：同步手機電話本、藍牙撥號、同步手機短信、**遠程通知(LINE、QQ、微信、Twitter、Facebook)**、計步器、音樂播放、天氣、Siri、遠程拍照、翻轉亮屏等