

Pro 360 全景 WIFI 監控攝影機 使用手冊



掃描上方二維碼圖片並下載 APP 和說明書

◆ 特點推薦

- ★ 安卓、iOS 手機平板適用
- ★ 三天線訊號穩定，不易斷訊
- ★ 高解析鏡頭 HD1920x1080P
- ★ 免佈線，WiFi 連網即插即用
- ★ 鏡頭角度上下 120 度，左右 360 度
- ★ 11 顆紅外線 LED 燈，白天夜晚看得更清楚
- ★ 紅外線燈偵測最大 10 公尺
- ★ 手機、電腦多平台看可查看監控
- ★ 一鍵分享監控畫面給親友
- ★ 雙向語音對話
- ★ 移動偵測錄影
- ★ H.264 最佳壓縮影片格式小容量取得最大畫質

一.外觀介紹：





紅外線感應燈

鏡頭

光敏電阻

方向旋轉底座

收音麥克風



喇叭孔

網路孔

TF卡槽

電源孔

二.手機下載安裝軟體

1.下載方法一：掃描說明書首頁二維碼圖並下載，也可至

①**安卓手機**：PLAY 商店，搜索並下載手機的**360Eyes Pro** 應用程式 App。

②**蘋果手機**：Appstore 商店，搜索並下載手機的**360Eye S** 應用程式 App。


2.下載方法二：

手動進入網址下載：<http://360eyes.club>

注：**安卓系統**只支援 **Android 4.1** 及以上版本，**蘋果系統**只支援 **IOS 9.2** 及以上版本。

三. TF 卡安裝和重置鍵使用

將設備接上電源，然後把設備後方插入 TF 卡並按下**復位孔**，即可再 APP 配對操作

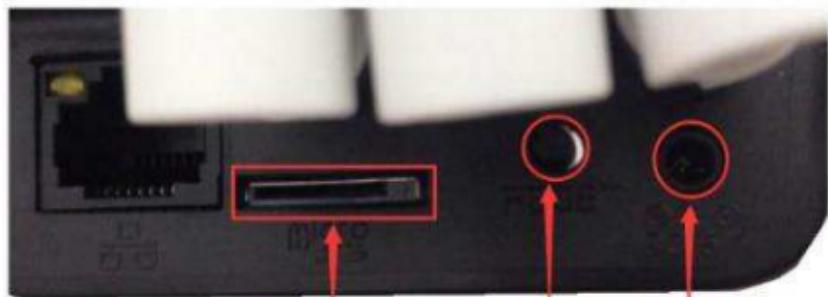

TF卡插槽

重置鍵

電源孔

四.註冊及添加攝像機

1.用戶註冊：安裝 APP 後進入登錄界面，先註冊再登入，先按[註冊]。(如下圖)



The image shows a login interface. At the top is a grey header with a person icon. Below it is a white input field with a magnifying glass icon and the text "請輸入手機號碼/郵箱". Underneath is another white input field with a lock icon and the text "輸入密碼", accompanied by an eye icon for toggling visibility. A large blue button labeled "登入" is centered below the password field. At the bottom, a grey bar contains a red-bordered button labeled "註冊" on the left and the text "忘記密碼?" on the right.

2. 選擇地區[台灣]、郵箱，再按[驗證碼]，再到郵箱裡郵件找 6 位驗證碼輸入，[勾選]軟體使用協議和隱私政策，再按[下一步]即可註冊。(如下圖)



The image shows a registration interface. At the top is a blue header with a back arrow on the left and the text "註冊" in the center. Below the header is a white input field with a location pin icon, the text "台灣", and a right-pointing arrow. Underneath is another white input field with a magnifying glass icon and the text "請輸入郵箱". Below that is a white input field with a lock icon and the text "驗證碼 (六比特數位)", followed by a blue button labeled "驗證碼". A large blue button labeled "下一步" is centered below the verification code field. At the bottom, there is a checkbox followed by the text "軟體使用協定 和 隱私政策".


3.添加攝像機

提示：添加攝像機連接 WiFi 前，請確保手機連接到可用的 WiFi，不支援 5G WiFi 和隱藏 WiFi，WiFi 名字僅支援數字及字母 (例：test、123、test123)。

方法一：無線添加

①將攝像機通電，當啟動完成，再進行配對，若啟動完成，若無法進行配對，請按復位鍵 1~2 秒即可(請勿長按復位鍵，若復位無反應，請斷電重啟機子)，再進行配對。

②點擊右上角[+]圖示進行添加攝像機設備。(如下圖)

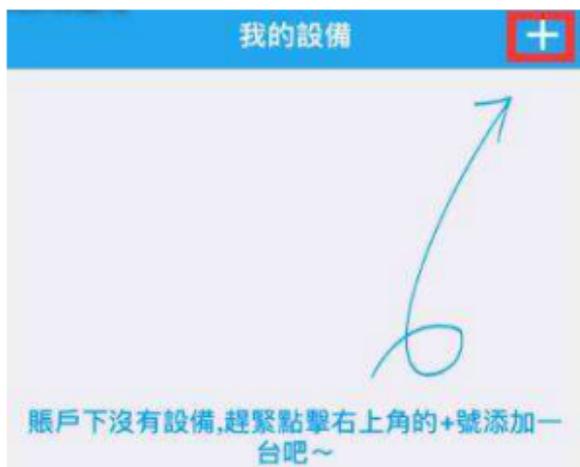

- ③ 選擇[無線模式]，將攝像機連到指定的 WiFi。
(如下圖)




 **有線添加**
攝像機通過網線接入路由器



④請確認攝像機是否完成開機，若沒開機可用輕按攝像機的 RESET 鍵(1~2 秒)，按[下一步]。(如下圖)

新增攝影機

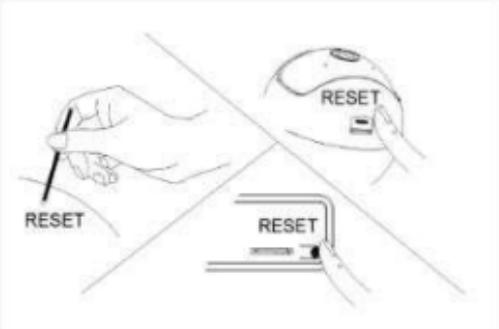

- 請確認攝像機是否完成開機（狀態燈**不**處於**紅**燈常亮狀態）
- 用頂針輕按攝像機的RESET孔（1~2秒）
- 看到攝影機指示燈處於紅閃狀態，點擊按鈕

下一步

⑤ 網路設定，攝影機需要連接到無線網路(5G WLAN 現時不支援)，請輸入附近的 WiFi 和密碼，按[下一步]。(如下圖)



⑥ 請調大手機音量，並靠近攝影機，按[下一步] (如下圖)



⑦為您的攝影機取個名字，可下面挑選推薦名稱，也可以自訂名稱，按[確定]。(如下圖)



⑧生成全景圖導航圖(VR)，按[試一試]。(如下圖)




方法二：有線添加（帶網孔設備）將攝像機接入網線

(手機連接的 WIFI 要與攝像機在同一個局域網，才能搜索到攝像機。)

①將攝像機通電，當啟動完成後，再進行配對，若啟動完成，若無法配對，請按復位鍵 1~2 秒即可(請勿長按復位鍵，若復位無反應，請斷電重啟機子)，再進行配對。

②點擊右上角[+]圖示進行添加攝像機設備。(如下圖)

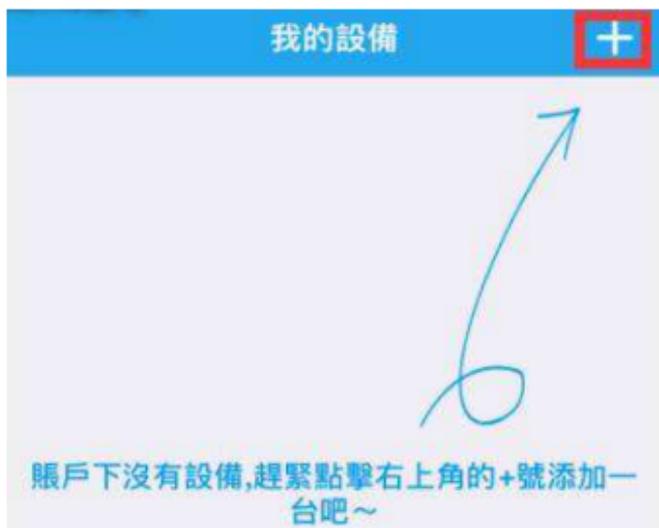

③選擇[有線添加]，將攝像機連到指定的 WiFi。
(如下圖)




選擇添加方式



無線模式

將攝像機連到指定的WiFi

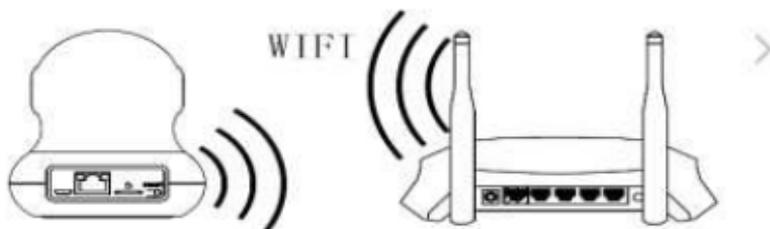


有線添加

攝像機通過網線接入路由器



④網路設定，按照圖片提示將網線一端插入路由器的 LAN 孔，將網線另一端連接到攝影機，請確認攝像機和手機連接的是同一個路由器。按[連接完成，按下一步]。(如下圖)

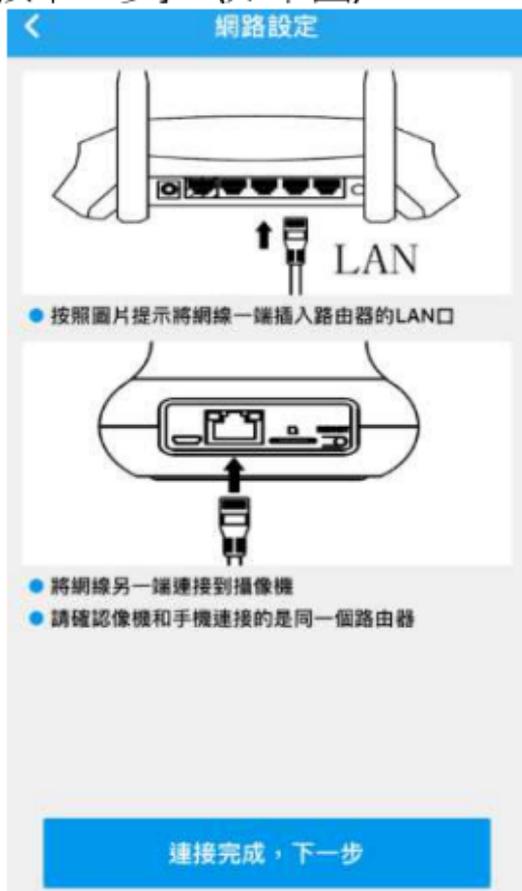

⑤ 搜索像機後，點選該攝像機編號。(如下圖)



⑥ 在像機詳情，按[添加此像機]。(如下圖)



⑦為您的攝影機取個名字，可下面挑選推薦名稱，也可以自訂名稱，按[確定]。(如下圖)



⑧生成全景圖導航圖，按[試一試]。(如下圖)



五.手機端 APP



點擊該攝像機裝置名稱，即可觀看監控器即時圖像。(如下圖)



六.攝像機設定

1.點擊該攝像機裝置右下角[齒輪]圖示。(如下圖)



2.該攝像機可更改重新命名、分享攝像機、視角、心跳燈...等。(如下圖)



 告警類型 告警關閉 >

 音量控制 >

 語言和時區 >

 加密方式 默認加密 >

 錄像時間 >

 錄像存儲位置 存儲卡 >

 切換路由器 >

 攝影機資訊 >

 存儲卡訊息 >

 韌體升級 已更新到最新版本 >

重新啟動相機

更新設定資訊

刪除此攝影機

七.主要功能介紹

1.全景拼接功能當您在 APP 上添加上攝像機之後，可以看到攝像機設備有一個標誌這個按鈕就能進入生成全景導航圖界面。點擊“試一試”後攝像機會開始拼接動作，通過轉動 15 個不同的方向（共 360°）截取 15 張不同的圖。



全景拼接效果圖：當它截取完 15 張圖後，會拼接成一張全景導航圖，拼圖完成後點擊“實時播放”進入到播放界面：播放界面有視頻播放畫面、全景導航圖，可以通過點擊全景導航圖的某個位置讓攝像機實現“點哪轉哪”（您點到全景導航圖的哪個位置，攝像頭頭就會轉到哪個位置）；也可以通過手動拖動播放畫面控制攝像機鏡頭對準的方向。（如下圖）



2. 移動報警抓拍：插 TF 卡後，“設定” → “告警類型” 打開告警開關即可。

3. 插 TF 卡儲存錄像：通過手機 APP 回放錄像。

溫馨提示：TF 卡請使用正品高速卡，且用電腦進行格式化後再使用；(格式化類型選擇 FAT32)，為保障信息安全攝像機使用後的 TF 卡，用電腦讀取會提示需格式化。

4. 播放畫面右下角[A]圖示，可更改像素模式。(如下圖)



八.常見問題及解決

問 1：監控畫面黑屏怎麼解決？

答：請確認監控畫面右上角的網速是否大於 10KB/S。

問 2：有聲音無圖像怎麼解決？

答：卸載目前手機 APP 客戶端，掃描二維碼重新下載 APP。

問 3：攝像頭插入 TF 卡後，為什麼沒有錄像文件？

答：建議使用 C10 的正品高速卡，插入 TF 卡前，請先在電腦上進行格式化，並在攝像機斷電的狀態下插入 TF 卡。

問 4：攝像頭連上網路後，其他手機如何添加觀看？

答：其他手機需先下載 APP 客戶端，註冊帳號，再通過分享：“設定” → “分享攝像機” → “+” 添加已經註冊的帳號（手機號碼或者郵箱）。

問 5：攝像頭連上網路後，電腦端如何添加觀看？

答：請手動進入網址：<http://360eyes.club> 在 Windows PC Software Download 圖案點擊下載 360Eyes_Setup.exe 檔案，再進行安裝與設定。

九.硬體規格

- 1.支援系統：安卓 Android 4.1 及以上版本，蘋果系統 IOS 9.2 及以上版本。
- 2.影片解析度：
手機錄影(高清)：1920x1080，20Fps，MP4 格式
手機錄影(標準)：640x360，20Fps，MP4 格式
TF 卡錄影：1280x720，15Fps，H264 格式
(注意：TF 卡內 H264 檔案是無法用電腦觀看)
- 3.照片解析度：
手機錄影(高清)：1920x1080，JPG 格式
手機錄影(標準)：640x360，JPG 格式
- 4.記憶卡 TF 卡最高支援：128GB TF 卡
- 5.攝像機功能：分享攝影機、視角、心跳燈、告警類型(移動偵測)、音量控制、語言和地區、加密方式、錄像時間、錄像存儲位置、切換路由器、攝影機資訊、存儲卡訊息、韌體升級。
- 6.支援 360 全景拼接：支援
- 7.雙向語音對話：支援
- 8.手機端遠程觀看：支援外網 WiFi、3G/4G 連接
- 9.夜視功能：支援 11 顆紅外線 LED 燈
- 10.電腦觀看：支援