



1. 攝像頭軟塞打開：

Nano 卡插槽

TF 卡插槽

RESET 鍵：復位

2. 機器後端：

ON/OFF：總電源開關

Type-C 孔：充電用



手機 APP 下載:

蘋果 APP: **V380 Pro**, 繁體

下載點:

<https://apps.apple.com/tw/app/v380-pro/id1388988209>

安卓 APP: **V380 Pro**, 繁體, PLAY 商店可下載這個 APP

下載點:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macrovideo.v380pro&hl=zh_TW




使用方法:

1. 機器充滿電使用或插上 Type-C 線使用、總開關電源撥動到 ON 處開機
2. 機器攝像頭頂部, 插入 TF 卡、NanoSIM 卡, 按一下 RESET 鍵復位
3. 手機打開 4G/5G 或 WiFi、藍牙
4. 手機下載該 APP 並安裝
5. 手機打開 APP 後, 按[添加設備]
6. 掃描機器上二維碼圖片添加設備
7. 等待配對後, 會跳出附近設備 ID 號碼, 顯示[設備已上線], 按[添加設備]
8. 添加成功, 選擇自定義設備名稱, 隨意選擇, 例如: 客廳, 按[查看設備], 即可看到該設備
9. 設備列表就會有該攝像機影像, 點擊進入就可以查看。

解綁方法:

手機 APP-[裝置列表]頁面-設備名稱右上角[...]-按[刪除]-[是]-[下一步]-[已恢復出廠設定]-[下一步]-[確定刪除]

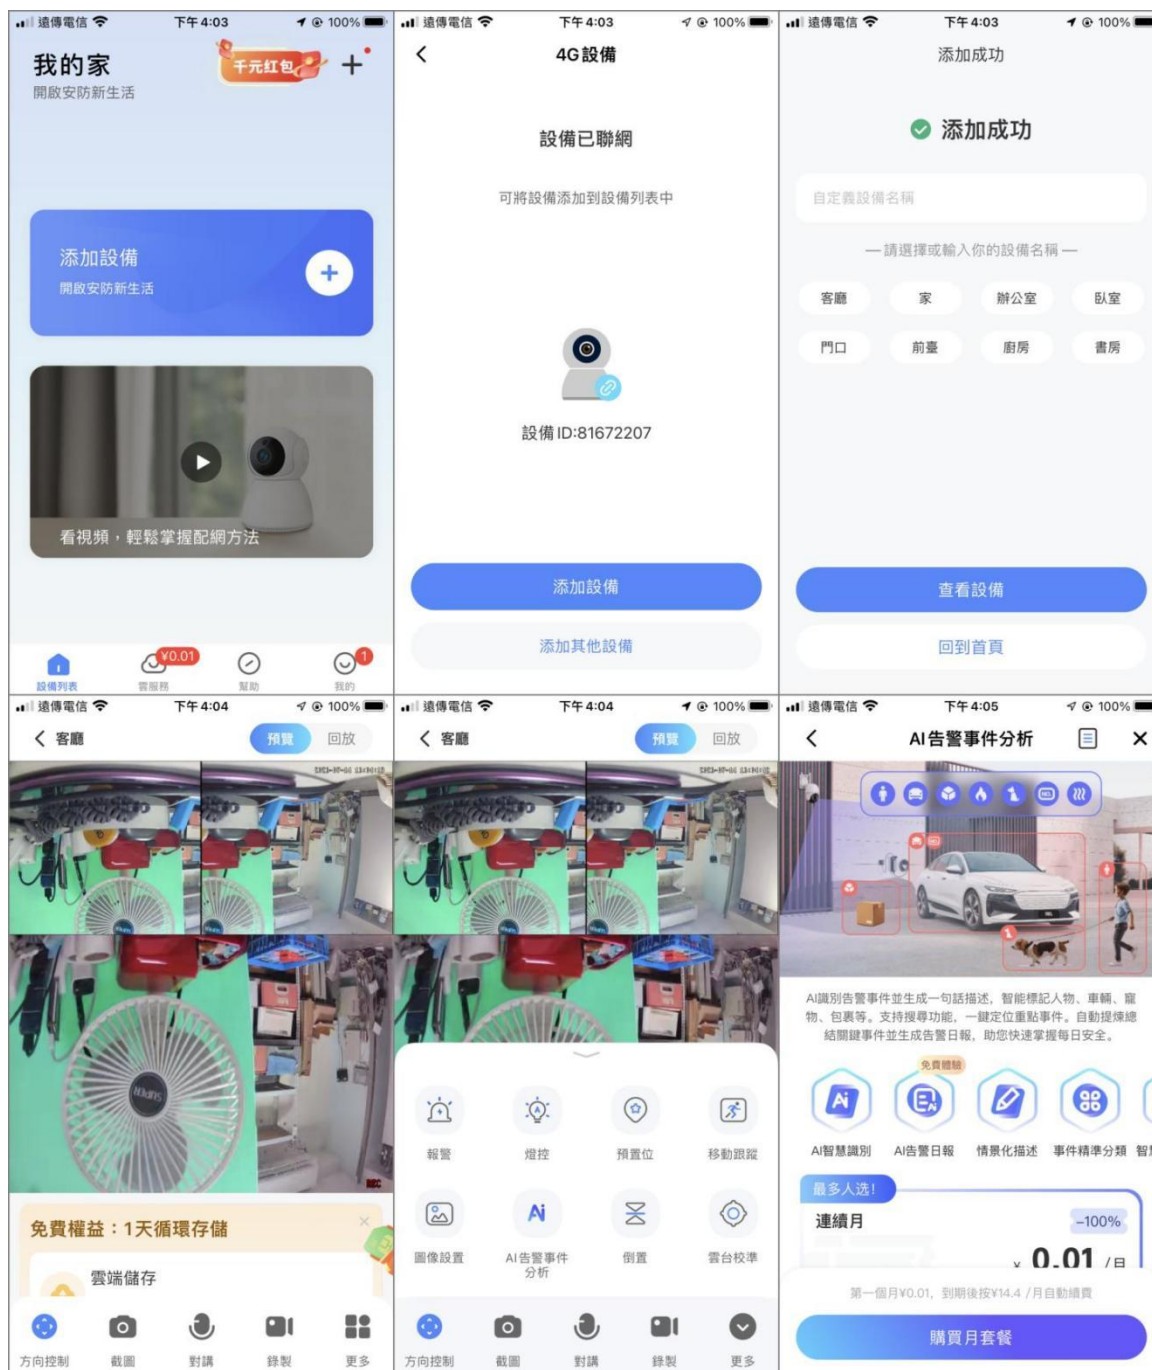

手機 APP-[裝置列表]頁面-[裝置]，進入畫面後，選單：

預覽/回放

暫停/播放

聲音

HD、SD

全螢幕

方向控制

截圖

對講

錄製

更多:報警、燈控、預置位、**移動跟蹤**、圖像設置、**Ai 告警事件分析(需要付費人民幣)**、倒置、雲台校準

手機 APP-[裝置列表]頁面-裝置右上角[...]-[設置]：

設備信息:設備暱稱、設備 ID、設備型號、ICCID 卡號

設備密碼:分享設備、修改設備密碼

設備時間:設置時區

固件版本檢測

報警設置:開啟布撤防

工作模式設定:優先錄影、極致續航、優先續航、持續工作

錄影設置:持續錄像、報警錄像、錄像音頻、SD/高清(預設)、格式化存儲卡

PIR 靈敏度:高/中/低

燈光靈敏度:高/中/低

雲台轉速設置:水平方向、垂直方向

校準多目變倍:畫面中心校準

設備音量設置:音量 1~10

設備存取記錄

高級設置:設備語音提示、設備語言設置、頻閃抑制設置

重啟攝像機

恢復出廠設置

蘋果：

拍照(預設 SD，改 HD):2304x2593，JPG

錄影(預設 SD，改 HD):2304x2592，13FPS，MP4

安卓：

拍照(預設標清，改高清):2304x2602，JPG

錄影(預設標清，改高清):2304x2592，13FPS，MP4

TF 卡：

錄影-高清(預設):**2304x2592，25FPS，AVI**。(檔案在 TF 卡的 RecFile\20xxxxxx\h01 資料夾內)

注意：

機器插入 TF 卡後，機器 Type-C 孔連接電腦，無法讀取 TF 卡內容。也無法當作網路攝影機。

規格：

供電孔:Type-C

最大支援 TF 卡:512GB

充電器:DC 5V