


IS-TV96 Q 4K 智慧電視盒 使用說明書




- | | |
|-----------|-------------|
| 1. 電源插孔 | 5. USB3.0接口 |
| 2. HDMI接口 | 6. USB2.0接口 |
| 3. AV接口 | 7. TF卡插槽 |
| 4. 紅外線插孔 | |

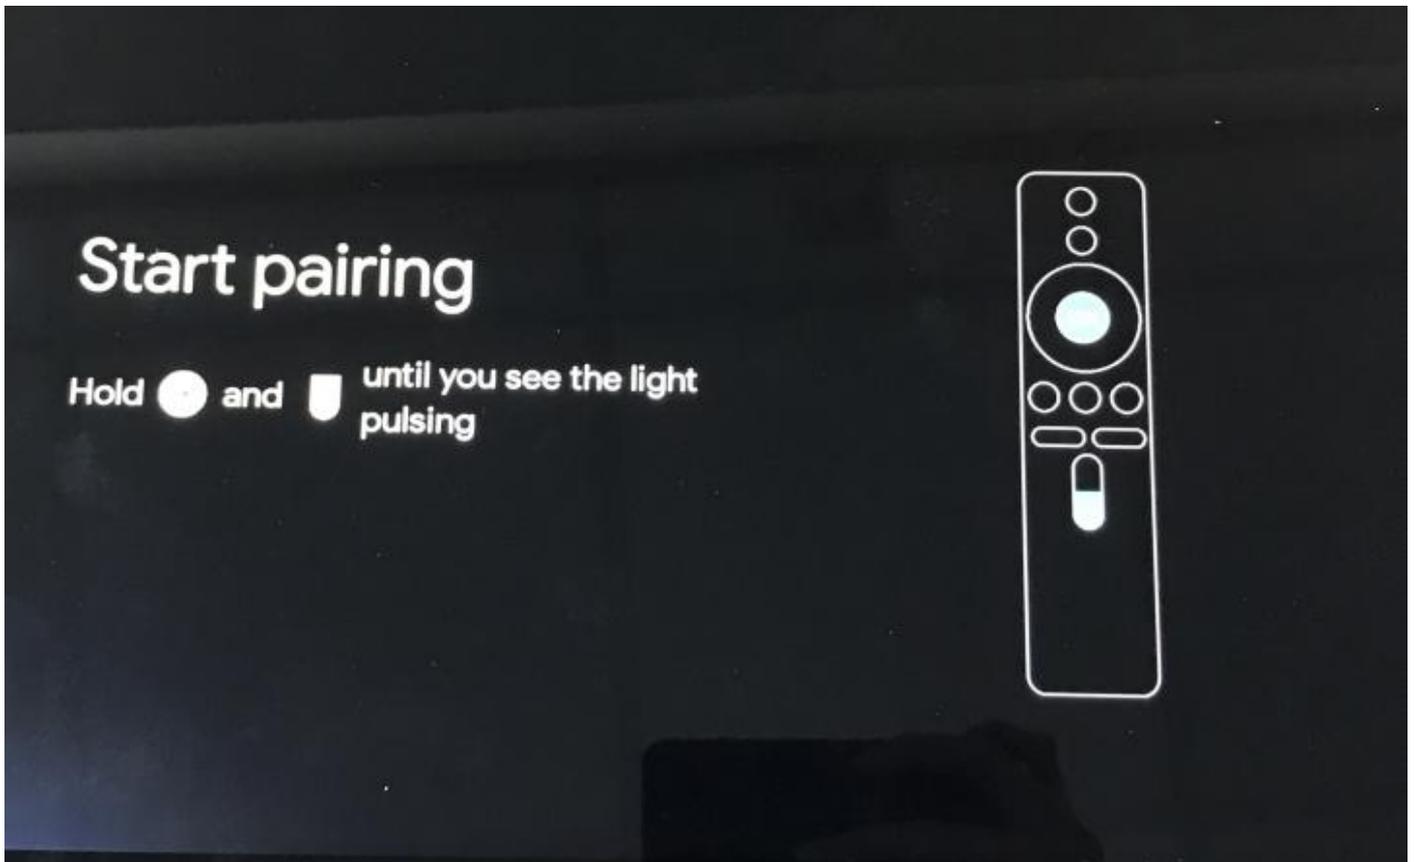

使用方法:

- 1.將充電器的電源線 DC 孔接上電視盒
- 2.將電視 HDMI 孔連接上 HDMI 線接上電視盒 HDMI 孔
- 3.遙控器裡面安裝好電池
- 4.機器會自動開機，開機後會呈現上述畫面，按遙控器中間鍵和音量減鍵按住不放，即可配對
- 5.然後選擇繁體中文語言，依照流程操作遙控器進入畫面，即可

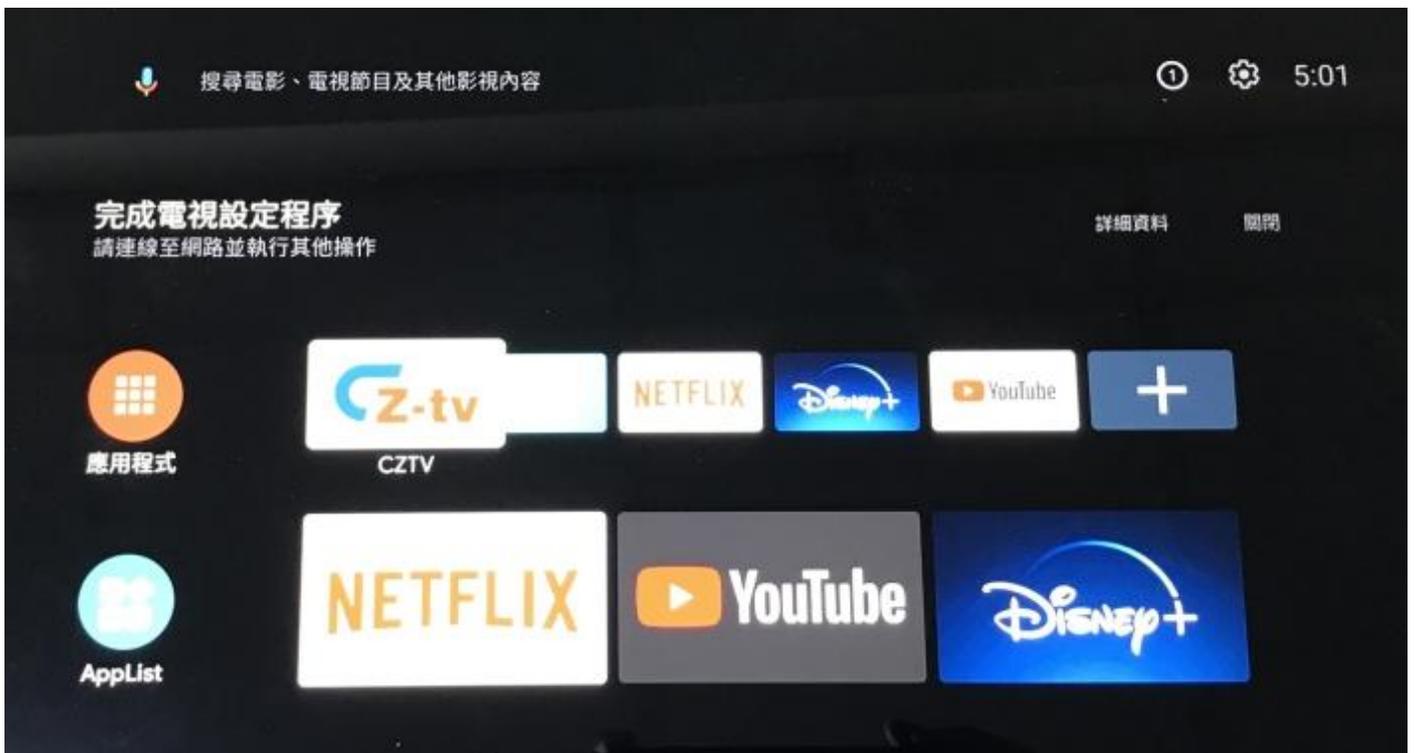

6. 開機後，會看到上圖畫面，可選到左下角 {APPList} 即可使用內部所有 APP 應用。



Google PLAY 商店

設定

SYSTEM UPDATE:系統線上升級，可用
錄影程式.....沒有麥克風無作用

BLUETOOTHPAIR:遙控器配對

PLAYREADYDEMO

圖片庫

CZ-TV.....頻道無作用

OTAUPDATE:固件 OTA 升級用

YOUTUBE

桌布

音樂

ANDROID TV REMOTE: 連接安卓電視用

MIRACASTRECEIVER: 連接安卓 Miracast 可用

LOCAL UPDATE:本地固件更新

NETFLIX

DISNEY+

FILEMANAGER:檔案管理器

語音功能:可**按住**遙控器上的**麥克風鍵**，**對著遙控器說話**，即可執行語音動作。例如說: 打開 Youtube。

規格:

CPU:1.34GHz sun50iw9p1 (全志 Allwinner H616 CPU) 四核心 64 位元

GPU:ARM Mali-G31

RAM:2G+16G

解析度:1280x720

藍牙:有

WIFI:有 2.4G WiFi

安卓版本:10

輸入法:內建 Gboard 注音

語言:多國語系(含繁體中文)

同屏支援:Miracast

充電器:DC 5V · 2A

遙控器支援:語音控制

設備名稱：安卓電視盒(WIFI)·型號(型式)：IST-01 Equipment name Type designation (Type)						
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
端子	○	○	○	○	○	○
紅外線接 收線	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條~第十四條等條文規定

*經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

*低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

*前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

*低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

委製商：智博數位有限公司

地址:新北市中和區南山路 127 巷 8 弄 18 號(1 樓)

電話:(02)6617-4988